



IP-Adressbereich  
192.168.0.xxx

• **Werkseinstellungen**

IP-Zugriff  
https://192.168.0.5

Subnet-Adresse  
255.255.255.0

SSID (2,4 GHz und 5 GHz)  
Rutenbeck

Passwort  
Web-Oberfläche  
admin

WLAN-Passwort  
wireless123



• **Eigene Einstellungen**

Bitte notieren und  
aufbewahren!

IP-Zugriff  
.....

Subnet-Adresse  
.....

SSID (2,4 GHz und 5 GHz)  
.....

oder  
SSID (2,4 GHz)  
.....

SSID (5 GHz)  
.....

Passwort  
Web-Oberfläche  
.....

WLAN –Passwort  
.....

MAC-Adresse  
(Geräterückseite/Etikett)  
.....

## Up-Accesspoint UAE 2,4 / 5 GHz 1,2G rw Up-Accesspoint UAE POE 2,4 / 5 GHz 1,2G rw

Bedienungsanleitung (gültig für Firmware ab Versionen 6.0.3.0)





## Inhaltsverzeichnis

### I. Hintergrundwissen und vorausschauende Planung

1. Schnittstellen .....	5
- ESSID/BSSID .....	5
- Roaming .....	6
2. Netzwerk-/WLAN-Planung und Einstellungen .....	6
- Vorausplanung .....	6
- Bauliche Gegebenheiten .....	6
- Programmierung und Dokumentation .....	6
- WLAN-Einstellungen .....	7

### II. Einführung

1. Produkte .....	8
2. Allgemeines .....	8
3. Update Firmware .....	9
4. Dokumentation / Anleitungen .....	9
5. Lizenzhinweise .....	9
- Lizenzinformationen .....	9
- Verfügbarkeit des Quellcodes .....	9
6. Sicherheitshinweise / Einbau / Montage des Up-Accesspoint .....	9
7. Benutzeroberfläche des Web-Interfaces .....	10
8. Systemvoraussetzungen .....	11
9. Datenschutz .....	11
10. IP-Adressvergabe .....	11

### III. Konfiguration

1. Allgemeines .....	12
2. Zugriff auf das Gerät über die Frontbuchse (via Patchkabel) .....	12
3. Zugriff auf das Gerät über WLAN (unter Windows) .....	13
4. IP-Adresse des Routers finden .....	16
5. Anpassungen beim Zugriff auf den Up-Accesspoint (Apple Mobilgeräte) .....	17
6. Individuelle Konfiguration .....	19
- Einsatz des Assistenten.....	19
- Anpassung der WLAN-Einstellungen .....	22
- Anpassung der Zeitzone und Sprache .....	23
7. Abmelden .....	23
8. Neustart .....	23
9. Bedeutung der LEDs .....	24
10. Reset .....	24
11. Betriebsarten .....	25

### IV. Beispiele – Anwendungen

- Generelles zu den Beispielen / Darstellungen .....	27
1. Accesspoint an vorh. Datendose, Fronteinspeisung mittels Patchkabel .....	28
2. Accesspoint am Router, Einspeisung über Festanschluss .....	29
3. Mehrere Accesspoints am Switch (sternförmig, Festanschluss) .....	30
4. Repeating (klassisches Prinzip) – WLAN Reichweitenverlängerung .....	31
- Repeater-Funktion einrichten .....	32
5. Mehrfach-Repeating (klassisches Prinzip) .....	34
6. Gastzugang .....	35
- Gastschnittstelle einrichten .....	35
- Gastverbindung entfernen .....	36
7. Verkabelung über PoE-Switch (z. B. Rutenbeck SR 10 GTX B PoE) .....	37

**V. Erweiterte Funktionen**

1. Fernsteuerung .....	38
2. Zeitschaltfunktion für LAN / WLAN .....	39
- Generelles zur Aktivierung und Deaktivierung .....	39
- Zeitschaltfunktion einrichten .....	39
3. Ansteuerung über UDP .....	41
4. Echtzeit-Diagramme .....	42
- Echtzeitsystemlast .....	42
- Echtzeitverkehr .....	42
- Echtzeit-WLAN-Signal .....	43
- Echtzeitverbindungen .....	43
5. Netzwerk Diagnosen .....	44
6. Backup / Firmware Update .....	45
- Sichern .....	45
- Wiederherstellen .....	45
- Neue Firmware Image schreiben .....	45
7. DHCP Server .....	46

**VI. Anhang**

1. Reichweite der Sendeleistung .....	48
2. Werkseinstellungen .....	49
3. Hilfe bei Funktionsstörungen .....	50
4. Glossar .....	51
5. Notizen .....	53
6. Adresse .....	54




## I. Hintergrundwissen und vorausschauende Planung


### 1. Schnittstellen

Das Gerät beinhaltet mehrere physikalische Schnittstellen, die herstellerspezifische, feste Bezeichnungen haben. Diese sind im Auslieferungszustand alle aktiviert und lauten:

- Schraubanschluss / Datenkabel: **eth0**
- WLAN: **radio0** und **radio1** (siehe folgende Abbildung und farbliche Unterscheidung)
- Frontbuchse / RJ45: eth1

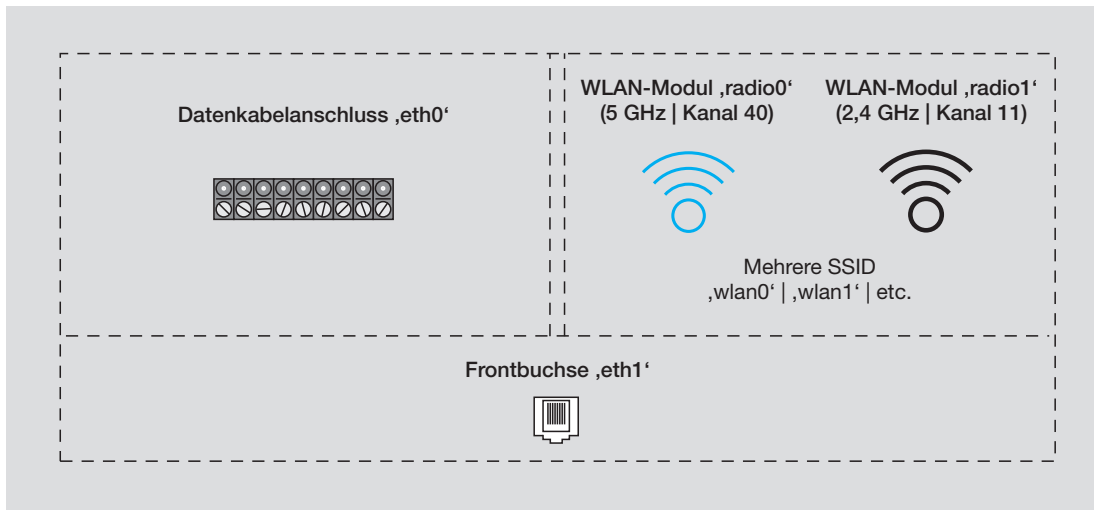

Weiterhin sind **zwei Arten von Schnittstellen** zu unterscheiden:

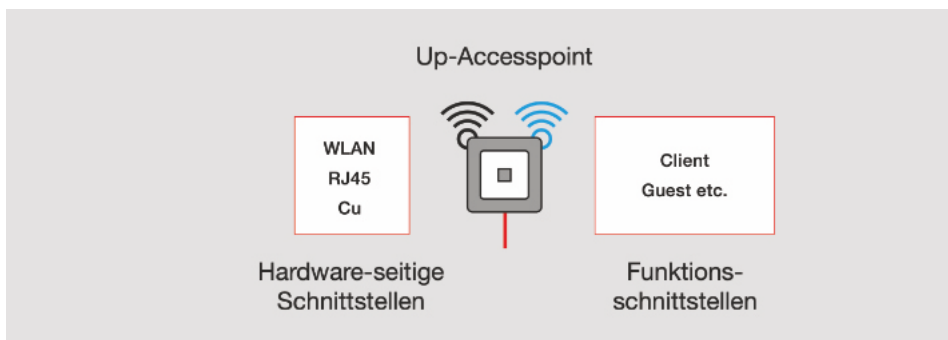

- Hardware-seitige, externe Schnittstellen wie z. B. die Frontbuchse (RJ45)
- Interne Funktionsschnittstellen wie z. B. zusätzliche Sende-/Empfangseinheiten für Repeaterfunktion oder Gastzugang (Guest)

Es können mehrere SSID beim WLAN eingerichtet werden. Die Sendeleistung für radio0 (5 Ghz) und radio1 (2,4 Ghz) kann separat eingestellt werden.

### ESSID / BSSID

Die Abkürzung SSID steht für 'Service Set Identifier'. Hinter der Bezeichnung verbirgt sich der Name von einzelnen WLAN-Netzwerken. Man unterscheidet zwei Arten von SSID's:

- In einem WLAN-Netzwerk mit Accesspoints wird die **ESSID** (Extended Service Set Identification) verwendet, die im erweiterten Sprachgebrauch vereinfacht nur SSID genannt wird. Alternativ wird die SSID auch als ‚Netzwerkname‘ bezeichnet.
- Die **BSSID** (Basic Service Set Identification) ist die MAC-Adresse eines WLAN-Accesspoints und wird bei direkter Verbindung zweier WLAN-Geräte ggf. ohne weiteren Accesspoint im Netzwerk verwendet.

#### Hinweis

Die bereits voreingestellte, interne Schnittstelle ‚Guest‘ regelt den Gastzugang (s. Seite 35 ff.). Wird diese auf einer beliebigen, physikalischen Schnittstelle aktiviert, **ist darüber kein Zugriff auf das interne Netzwerk mehr möglich.**

#### Hinweis

In dieser Anleitung wird vereinfachend immer von SSID gesprochen.

#### Tipp

Unterschiedliche SSID erleichtern bei Problemen die Fehlersuche.

## Roaming

Als Roaming wird ein Funkzellenwechsel bezeichnet. In einem WLAN-Netzwerk bildet jeder Accesspoint eine eigene WLAN-Funkzelle. Ein WLAN-Endgerät führt beim Roaming den Wechsel von einer Funkzelle in eine andere eigenständig durch. Ein problemloses Roaming kann sowohl bei gleicher SSID aller Accesspoints / Router im Netzwerk sichergestellt werden, wie auch bei unterschiedlichen SSID.

Nach einmaligem Anmelden der WLAN-Endgeräte an einen Accesspoint merken sich die Endgeräte die Anmeldedaten und schalten bei schwachem Signal automatisch auf das stärkste Signal im Umfeld um, sofern die SSID bekannt ist. Diese Umschaltsschwelle ist in der Regel in den Endgeräten nicht veränderbar bzw. hängt vom jeweiligen Hersteller/Betriebssystem ab. Die Umschaltung erfolgt zumeist erst bei einem sehr schwachen Signal (-70 dBm). Sind die Accesspoints eines WLAN-Netzwerkes mit unterschiedlichen SSID ausgestattet, kann bei Übertragungsproblemen leichter geprüft werden, ob das Endgerät wirklich am nächst gelegenen Accesspoint eingeloggt ist. Ggf. kann durch Auswahl eines stärkeren Accesspoints eine Verbesserung der Leistung erzielt werden.

### Tipp

Wird das Roaming nicht wie gewünscht durchgeführt, kann durch die Reduzierung der Sendeleistung der Accesspoints der rechtzeitige Wechsel erzwungen werden.

## 2. Netzwerk-/WLAN-Planung und Einstellungen

Die Praxis zeigt immer wieder, dass der Einsatz modernster Geräte einer genauen Vorplanung bedarf. Im folgenden finden Sie eine Vielzahl von Hinweisen und Fragen, die Sie im Vorfeld beantwortet haben sollten.

### Vorausplanung (Kunden- bzw. Eigenbefragung)

- Welche Geräte sollen (im Zeitraum von drei bis acht Jahren) betrieben werden bzw. ins Internet?
- Welche Applikationen sind gewünscht / absehbar (VoIP, Office, Video-Streaming, Gaming usw.)?
- Gibt es bereits Geräte / Systeme, die WLAN dauerhaft nutzen bzw. bestimmte Systemvoraussetzungen haben (zum Beispiel AirPlay, Sonos u. ä.)?
- Wie viele WLAN-Geräte (Smart-Phones / Tablets) gibt es im Hause je Nutzer:in?
- Wie viele davon werden wo gleichzeitig betrieben?
- Gibt der Internetanschluss überhaupt die erforderliche Bandbreite her?
- Erfordern die Applikationen eine spezielle Protokollverwaltung wie z. B. QoS, IGMP (z. B. VoIP, IP-TV o. ä.) und kann die Hardware (Switch) dies unterstützen?

### Bauliche Gegebenheiten

- Welche Raumgrößen- und -strukturen herrschen vor?
- Wie sind die Wände beschaffen (Beton, Ständerwerk u.v.m.)?
- Welche Einbausituationen (Wand, Decke usw.) sind möglich?
- Ist die Platzierung der Endgeräte absehbar? Erfordern die Endgeräte spezielle Zusatzhardware (z. B. PoE, USB-Laufwerke o. ä.)?
- Wo ist der Hausübergabepunkt / Standort des Routers?
- Können die erforderlichen Systemgeräte (Router, Switch, PoE-Versorgung u.v.m.) an einem zentralen Ort (z. B. Hausanschlussraum) platziert werden?
- Bietet ggf. die Unterverteilung ausreichend Platz für die Aufnahme der Systemgeräte oder sind separate Verteiler / Gehäuse erforderlich?
- Sollen die Geräte für jedermann ‚physikalisch‘ zugänglich sein?

### Programmierung und Dokumentation

- Netzwerk-Systemgeräte ‚gehören nicht‘ automatisch (DHCP) konfiguriert.
- WLAN sollte ausschließlich zur Anbindung mobiler Geräte verwendet werden (SmartPhone / Tablet usw.).
- Alle Daten (IP-Adresse, SSID etc.) der System- und Endgeräte müssen dokumentiert und verfügbar sein!
- Sicherheitsaspekte sind zu berücksichtigen:
  - Wer darf/soll was in der Anlage tun dürfen (Verantwortlichkeiten)!
  - Passwörter müssen **immer** geändert und am besten regelmäßig angepasst werden. Ansonsten entspricht dies bei Hackerangriffen, Datenverlust o. ä. dem Tatbestand des grob fahrlässigen Handelns.

### Tipp

Nur die eindeutige Klärung der Verantwortlichkeiten und eine ‚saubere‘ Programmierung vermeiden den Kontrollverlust über Funktion und Daten.

## WLAN-Einstellungen

Je weniger WLAN-Geräte sich im WLAN-Netz ‚hören‘, umso höher ist die Leistungsfähigkeit. Sollten WLAN-Geräte eine große Distanz zueinander haben bzw. ein älteres WLAN-Gerät mit geringer Bandbreite (z. B. gemäß IEEE 802.11-b) mit dem Up-Accesspoint verbunden sein, so wird die Übertragungsrate automatisch auf die Leistungsfähigkeit dieser Anwendung angepasst. Höhere Datenraten stehen dann auch nicht für näher platzierte bzw. leistungsfähigere Endgeräte zur Verfügung. Über Anpassungen im Gerät kann hier Abhilfe geschaffen werden:

- Die Optionen **Veraltete 802.11b Raten erlauben** und **Distanzoptimierung** (z. B. Beschränkung auf einen Raum) bieten in den **Erweiterten Einstellungen** zur Gerätekonfiguration die Möglichkeit die oben genannten Schwierigkeiten zu meistern.
- Wählen Sie einen Kanal, der in ihrem Umfeld nicht oder wenig verwendet wird.
- Passen Sie ggf. den Kanalabstand der Geräte an:
  - bei 2,4 Ghz (20/40 MHz) sind zwei Kanäle Abstand (wie z.B. 1, 3, 5 ...) optimal
  - bei 5 Ghz (80 MHz) sind vier Kanäle Abstand (wie z.B. 2, 6, 10 ...) optimal.
- Passen Sie ggf. die Sendeleistung und damit auch die Empfindlichkeit des Up-Accesspoint an um Überlappungen zu vermeiden (**so wenig wie nötig**).
- Achten Sie auf identische Verschlüsselungsalgorithmen bei ‚allen‘ WLAN-Geräten. **WPA ist nicht mehr sicher und bei Neueinrichtung nicht mehr zulässig!**
- Die Betriebsbandbreite kann intern
  - bei der 2,4 GHz Variante von 20 auf 40 MHz,
  - bei der 5 GHz Variante kann von 80 auf 40 bzw. 20 MHz umgeschaltet werden.
 Bei Verdoppelungen der Datenraten. halbiert sich – physikalisch bedingt – die Reichweite, so dass sich diese Einstellung ausschließlich für kurze Strecken eignet.

### Hinweis

Die beschriebenen Sachverhalte sind physikalisch/technisch bedingt und keine Besonderheit des Up-Accesspoint.

## II. Einführung

### 1. Produkte

Die Produktpalette des Up-Accesspoint wird ständig erweitert. Momentan stehen u. a. die folgenden Geräte zur Verfügung. Neuentwicklungen finden Sie unter [www.rutenbeck.de](http://www.rutenbeck.de)  
Aktuelle Varianten:

- Up-Accesspoint UAE 2,4 / 5 GHz 1,2G rw (Art.-Nr. 226 104 031)
- Up-Accesspoint UAE PoE 2,4 / 5 GHz 1,2G rw (Art.-Nr. 226 104 061)

Zubehör / Ergänzungen:

- **Reset Magnet** (Art.-Nr. 392 000 10)
- optional **REG-Patchpanel PPR 6** (Art.-Nr. 238 102 00)
- optional **REG-Switch SR 5TX GB** (Art.-Nr. 235 105 03)
- **optional REG-Switch SR 10TX GB PoE** (Art.-Nr. 235 105 04)
- **Spannungsversorgung SVR 52 V PoE+** (Art.-Nr. 235 103 04)

### 2. Allgemeines

Der Up-Accesspoint bietet eine zeitgemäße Alternative, die Anforderungen an moderne Netzwerkinfrastrukturen gemäß DIN 18015-2 und RAL-RG 678 zu erfüllen, ohne auf die flexible Nutzung moderner, mobiler Technologien wie z. B. Tablet-PC oder Laptops zu verzichten und die Funkdatenraten einzuschränken.

Zusätzlich funktioniert der Up-Accesspoint wie eine normale Datendose mit RJ45-Auslass für ein herkömmliches Datenendgerät (Datenrate 100 Mbit/s). Die Spannungsversorgung erfolgt seitlich über 230 V **oder** mittels PoE. Der Up-Accesspoint wird über klassisches Kupferdatenkabel mit dem internen Datennetzwerk verbunden.

Die WLAN-Reichweite kann den Gegebenheiten des Raums angepasst und auf den Raum begrenzt werden. Dadurch entstehen leistungsstarke Raum-Funkzellen, die innerhalb des Raums maximale Funkbandbreite sicherstellen und dabei mit geringer Leistungsaufnahme sowie strahlungsarm arbeiten. Aufgrund seines geringen Energiebedarfs und somit geringer Funkemission werden Abgrenzungsprobleme unter einzelnen Accesspoints und Überkoppungen der WLAN-Bereiche bzw. Einbußen bei den Datenraten weitestgehend vermieden.

Der Up-Accesspoint kann zudem direkt über **UDP** angesteuert werden und verfügt über weitreichende Programmier-, Zeitschalt- und zusätzliche Protokollfunktionen (siehe Seite 41).

Grundsätzlich lassen sich folgende **Funktionsprinzipien (a.–b.) / Einsatzmöglichkeiten (c.–g.)** unterscheiden:

- a. Accesspoint:** Up-Accesspoint als Zugangspunkt, bidirektionale Kommunikation aller WLAN Endgeräte über die Cu-Schnittstelle / Datenkabel zum Router / Internet
- b. Client:** Geräte ohne WLAN-Adapter (z. B. TV-Box) werden ‚WLAN-fähig‘ – bidirektionale Kommunikation
- c. Repeater:** Reichweitenerhöhung eines Routers oder/und eines Up-Accesspoint durch einen weiteren Up-Accesspoint
- d. Roaming:** Freie Bewegung mit mobilen WLAN-Geräten in allen Räumen, Mitnahme identischer Netzwerkkennungen in alle Räume (identische SSID)
- e. Gast:** Über einen Gastzugang wird der Zugang ausschließlich ins Internet ermöglicht, ein Zugriff auf das hausinterne Netzwerk ist nicht möglich!
- f. Zeitgesteuertes LAN/WLAN:** Das WLAN wie auch die Frontbuchse können zeitgesteuert zu- und abgeschaltet werden.
- g. Zentrale Programmierung:** Änderungen der wichtigsten Netzwerkkonfigurationen aller Up-Accesspoint über **einen beliebigen Accesspoint** im Netzwerk

#### Wichtig!


Die Assistenten-Funktion des Web-Interfaces ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme (siehe Seite 19 ff.).

### 3. Update Firmware

#### Werkauslieferung

Bei Auslieferung ab Werk ist das Gerät i.d.R. mit der jeweils aktuellen Firmware ausgestattet. Durch Lagerung und Handelszyklen bedingt, kann es zwischenzeitlich neuere Versionen der Firmware geben.

Bei der Erstinbetriebnahme unterstützt Sie der in das Web-Interface integrierte Assistent (siehe Seite 19) bei der Prüfung auf Aktualität der Firmware. Sobald Sie auf den Link ‚hier‘ (A) klicken, wird ihr Browser das Rutenbeck Download-Center aufrufen. Sie finden dort die notwendigen Informationen – ggf. müssen Sie ein Update der Firmware vornehmen.

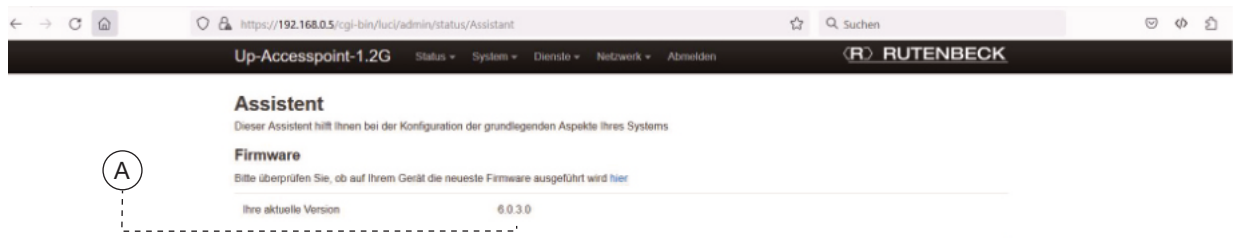

Führen Sie bei veralteter Firmware unbedingt ein Update durch, damit Ihr Gerät mit der neusten Firmware ausgestattet ist.

Nur so ist ein ordnungsgemäßer Betrieb gesichert.

### 4. Dokumentation / Anleitungen

Zum Up-Accesspoint gehören verschiedene Anleitungen / Hinweise für die folgenden Bereiche:

- **Lizenzhinweis (GNU)**
- **Montageanleitung** – im jeweiligen Geräteeferumfang
- **Bedienungsanleitung** – im Rutenbeck Download-Center

#### Wichtig!

Beachten Sie die Hinweise in den Montageanleitungen der jeweiligen Geräte.

### 5. Lizenzhinweise

Teile der Firmware unterliegen der GNU General Public License.

#### Lizenzinformationen

Dieses Produkt enthält Software von Drittanbietern unter den Lizenzbedingungen der GNU General Public License. Sie können diese freie Software unter den Bedingungen der GNU General Public License ändern oder verteilen.

#### Verfügbarkeit des Quellcodes

Auf Anfrage senden wir Ihnen den gesamten Quellcode der GNU General Public License lizenzierten Software zu – einschließlich aller Scripts, um die Kompilierung und Installation der Treiber zu steuern. Die vollständigen Angaben zur Lizenz finden Sie in einem separaten Dokument.

### 6. Sicherheitshinweise / Einbau / Montage des Up-Accesspoint



#### Elektrische Spannung!

Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische Spannung von 230 V möglich. Arbeiten am 230 V-Netz dürfen nur durch Elektrofachpersonal ausgeführt werden!



Beachten Sie vor der Inbetriebnahme des Up-Accesspoint unbedingt die folgenden Hinweise, um Schäden jeglicher Art bzw. Funktionseinschränkungen zu vermeiden.


- Verwenden Sie zum Einbau / Anschluss ausschließlich Geräte- / Verbindungsdoesen bzw. Mehrkammerdoesen (z. B. Elektronikdoesen, Fa. Kaiser Elektro) gemäß DIN 49073.
- Platzieren Sie **keine metallischen Gegenstände** (Möbel, Regale etc.) direkt vor den Einbauort des Up-Accesspoint, da diese die Reichweite beeinträchtigen können.

- Wählen Sie eine **Montagehöhe zwischen 0,3 – 1,3 m** in der Wand.  
Montieren Sie den Up-Accesspoint nicht an der Decke, da die eingebauten Antennen hierfür nicht optimiert sind.
- Für die Repeater- und Mesh-Funktion muss die Signalstärke des zu verstärkenden Signals am Einbauort  $\geq -70$  dBm sein.
- Bauen Sie den Up-Accesspoint **nur in Innenräumen** ein.
- Öffnen Sie im Falle von Funktionsstörungen das Gehäuse des Up-Accesspoint nicht – kontaktieren Sie ggf. unseren Technischen Support.
- Nach ca. einer Minute (nach Zuschaltung) ist das Gerät betriebsbereit, was u. a. durch die LED in der Buchse signalisiert wird.

**Benutzen Sie den Up-Accesspoint zu keinem anderen Zweck und nur in Innenräumen.**

## 7. Benutzeroberfläche des Web-Interfaces

Das Web-Interface wird über ein Dropdown-Menü bedient:

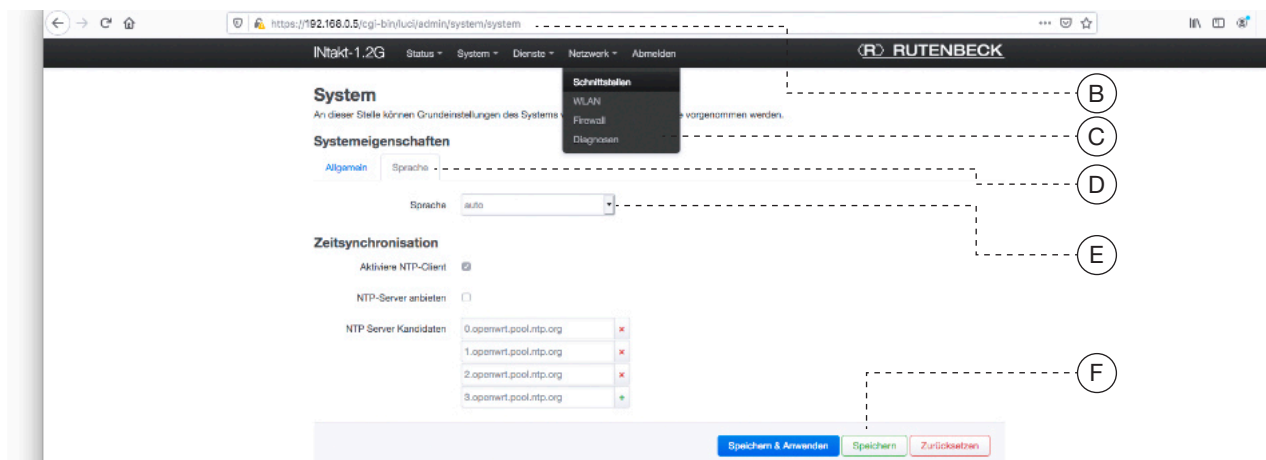


- **B** = IP-Adresszeile im Browser-Fenster
- **C** = Menü und Untermenü – in diesem Fall zum Wechsel auf eine andere Maske **Netzwerk > Schnittstellen** (in der Anleitung jeweils in **halbfett** gesetzt)
- **D** = Register – in diesem Fall **Sprache und Aussehen**. Das jeweils aktive Register wird grau umrandet, während die inaktiven in blauer Textfarbe dargestellt werden.
- **E** = Eingabefelder (entweder als Texteingabe oder als Aufklappmenü) und **Buttons**
- **F** = Befehlsfelder für z. B. **Speichern** etc. (in der Anleitung in **halbfett** gesetzt)

### Hinweis

Der Befehl **Speichern & Anwenden** muss gewählt werden, um Änderungen zu aktivieren. Dies kann u. U. einen Neustart des Gerätes zur Folge haben – ggf. sogar eine neue Anmeldung.

## 8. Systemvoraussetzungen

- LAN-Anschluss über Kupfer-Netzwerkkabel
- Firmware Version (G) 6.0.3.0 und höher – abrufbar über **Status > Übersicht**
- PC / Laptop / Tablet mit Browser

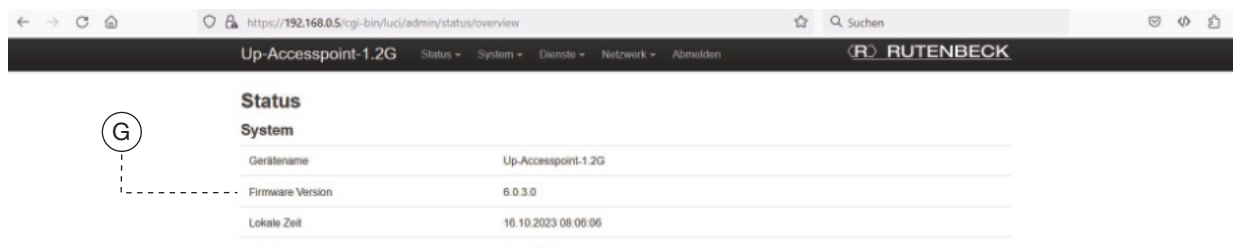


## 9. Datenschutz

Gemäß den neuen Datenschutzrichtlinien (DSGVO) müssen Sie die jeweils werkseitig gesetzten Passwörter individualisieren bzw. regelmäßig erneuern.

Beim Einsatz des Assistenten werden die hierzu notwendigen Schritte abgefragt.

Erst wenn Sie die Anpassung der Passwörter vollzogen haben, entfällt bei der Anmeldung der rot hinterlegte Wartext und Sie erhalten die folgende Anzeige.

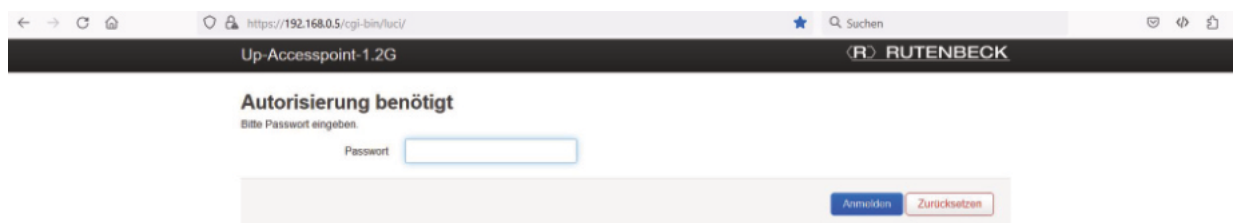

## 10. IP-Adressvergabe

- Alle Up-Accesspoint eines Netzwerkes **müssen** sich im **gleichen IP-Adressbereich** befinden wie der zugehörige Router.  
Das sind die ersten drei Nummernblöcke der IP-Adresse: (192.168.xxx.xxx).  
Ebenso muss die **Subnet-Adresse gleich sein** (meist 255.255.255.0).
- Es darf **keine doppelten IP-Adressen innerhalb eines Netzes** geben!
- **Nehmen Sie die Geräte nacheinander in Betrieb! Noch nicht programmierte Geräte schalten Sie ab, um IP-Adresskollisionen zu vermeiden!**  
Nach Anschluss der Geräte an das Netzwerk / Switch kann die Funktion ‚Fernsteuerung‘ zur zentralen Programmierung genutzt werden. Dies ermöglicht den Einbau ohne vorherige Programmierarbeiten. **Notieren Sie in jedem Fall die MAC-Adresse der Up-Accesspoint in Verbindung mit dem Einbauort**, um diese bei der zentralen Programmierung später eindeutig indentifizieren zu können!

Für Systemgeräte innerhalb des Netzwerkes wie den Up-Accesspoint sind fest (statisch) vergebene IP-Adressen der automatischen Vergabe durch den Router (DHCP) vorzuziehen! So behalten Sie im Störfall den Überblick und den Zugriff auf die Geräte und erhöhen die Funktionssicherheit Ihres Systems!

- Dokumentieren Sie die IP-Adressen, die zugehörigen MAC-Adressen (Typenschild und Etikett), den Einbauort, die Firmware-Version sowie die zugehörigen Passworte und Zugangsdaten für einen möglichen Servicefall.

### Hinweis

A1 Router haben die IP 10.0.0.138.  
Außerhalb von Deutschland können andere IP-Adressbereiche gängig sein.

### Tipp

Um nachträglich den Einbauort des Gerätes herauszufinden, kann die Funktion zum Ein- bzw. Aus-Schalten der LED (s. Fernsteuerung) genutzt werden.



### III. Konfiguration

#### 1. Allgemeines



Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen ist. Informationen finden Sie in den zugehörigen Montageanleitungen.

Um Verbindungsunterbrechungen nach Ändern von Einstellungen zu vermeiden, wird empfohlen die Erstkonfiguration über eine der LAN-Schnittstellen des Gerätes vorzunehmen – z. B. über die Frontbuchse.


- Verbinden Sie dazu mittels eines Patchkabels die LAN-Schnittstelle Ihres PC / Tablet mit der des Up-Accesspoint.

Die Adresse des programmierenden PC / Tablet muss im Bereich 192.168.0.xxx liegen ( $0 < x < 255$ ,  $x \neq 5!$ ), die Subnetmaske muss auf 255.255.255.0 eingestellt sein.

- Starten Sie Ihren Browser (z. B. Chrome, Edge, Firefox, Safari, etc.) und geben Sie **https://192.168.0.5** in die Adresszeile ein.
  - Die Kommunikation zwischen Ihrem Browser und dem Up-Accesspoint erfolgt ausschließlich verschlüsselt (https://).

Bei Websites wird vor Beginn der Kommunikation normalerweise ein Sicherheits-Zertifikat ausgetauscht, welches beiden Seiten bekannt sein muss. Beim Up-Accesspoint handelt es sich aber um ein Gerät, nicht um eine Website – es wird kein Zertifikat übergeben.

Bei entsprechenden Browser-Meldungen (Chrome: ‚Dies ist keine sichere Verbindung‘ oder Safari: ‚Die Identität kann nicht verifiziert werden‘) können Sie z. B. in den Erweiterten Modus wechseln bzw. Details zum Zertifikat aufrufen und die Verbindung erlauben.

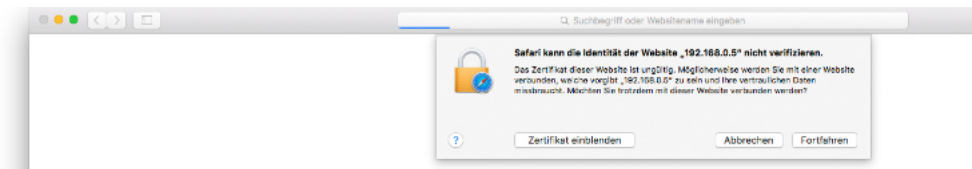

Damit Sie diese Schritte nicht jedesmal machen müssen, sollten Sie im Browser eine Ausnahme hinzufügen und ein dann zur Verfügung gestelltes Zertifikat herunterladen.

#### PopUp Blocker


Falls im Browser die Blockade von PopUps aktiviert ist, müssen Sie vorab über den entsprechenden Dialog den Zugriff explizit erlauben.

#### Hinweis

Beispielhaft siehe auch die Beschreibung ab Seite 15.

#### 2. Zugriff auf das Gerät über die Frontbuchse (via Patchkabel)

- Beachten Sie die Hinweise im zuvor aufgeführten Kapitel ‚Allgemeines‘.
- Starten Sie Ihren Browser und geben Sie die werkseitige IP-Adresse des Up-Accesspoint ein: 192.168.0.5
  - Es wird Ihnen das Startfenster des Web-Interfaces angezeigt:

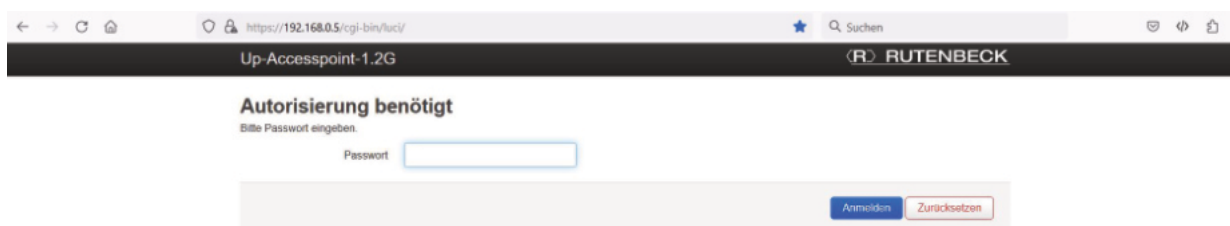

- Geben Sie für den weiteren **Zugriff auf das Web-Interface** das gehörige Passwort **admin** (Auslieferungszustand) ein.
- Melden Sie sich an, indem Sie auf das blaue Befehlsfeld **Anmelden** klicken.
  - Der Up-Accesspoint meldet sich mit der SSID **Rutenbeck** im Netzwerk an.
  - Das **WLAN-Passwort** lautet im Auslieferungszustand **wireless123**.
- Zum weiteren Vorgehen rufen Sie den Assistenten über **Status > Assistent** – wie auf Seite 19 ff. unter ‚Individuelle Konfiguration‘ beschrieben – auf.




### 3. Zugriff auf das Gerät über WLAN (unter Windows)





Beachten Sie die Hinweise im Kapitel ‚Allgemeines‘.

Kann die Erstkonfiguration nur per WLAN erfolgen, gehen Sie bitte wie folgt vor:



- Kontrollieren Sie die WLAN-Verfügbarkeit Ihres PC's (Symbol in der Taskleiste).
- Aktivieren Sie - falls noch nicht geschehen – die WLAN-Funktionalität.




- Fahren Sie mit der linken Maustaste auf das WLAN-Symbol:
  - die verfügbaren WLAN-Verbindungen in Reichweite werden Ihnen angezeigt.
  - Rutenbeck (H) ist der gewünschte Zugang zum Up-Accesspoint.
- Machen Sie dort einen Doppelklick
  - die Verbindung wird gestartet.

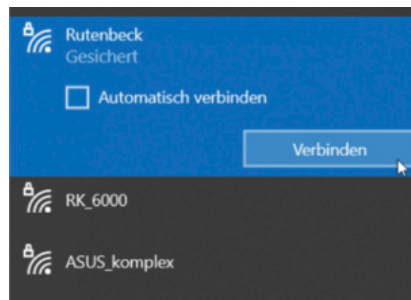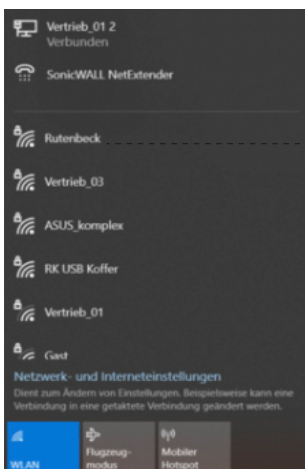

- Starten Sie die Verbindung über den Befehl **Verbinden**.
  - die Verbindung wird gestartet und der Sicherheitsschlüssel abgefragt.
- Geben Sie das WLAN Passwort ein – ab Werk lautet es: **wireless123**
- Klicken Sie auf **Weiter**.

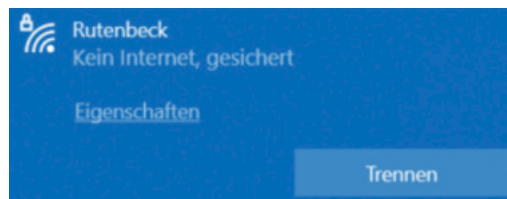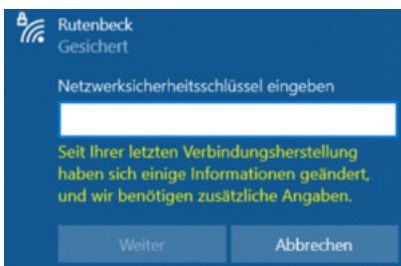


- Trotz der Meldung (siehe rechte Abbildung zuvor) **wurde eine Verbindung mit dem Gerät hergestellt!**
- Um die Windows Netzwerk- und Interneteneinstellungen öffnen zu können, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das WLAN Symbol in der Windows-Taskleiste und öffnen die Einstellungen.

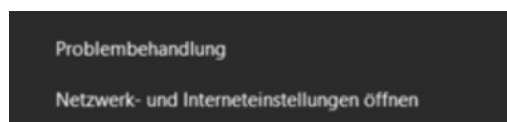

- In dem folgenden Fenster erhalten Sie eine Übersicht über alle Netzwerkverbindungen Ihres PC's:

#### Hinweis




Sollten Sie stattdessen dieses Symbol in der Taskleiste sehen, liegt i.d.R. nur eine LAN-Verbindung per Netzwerkkabel vor.

#### Hinweis


Dass ‚aktuell‘ noch keine Internetverbindung besteht ist normal, da der Up-Accesspoint noch keine Zugangsinformationen besitzt.

#### Hinweis

Weitere Informationen finden Sie auch unter: [www.rutenbeck.de/faq](http://www.rutenbeck.de/faq) oder im Rutenbeck You-Tube Kanal.

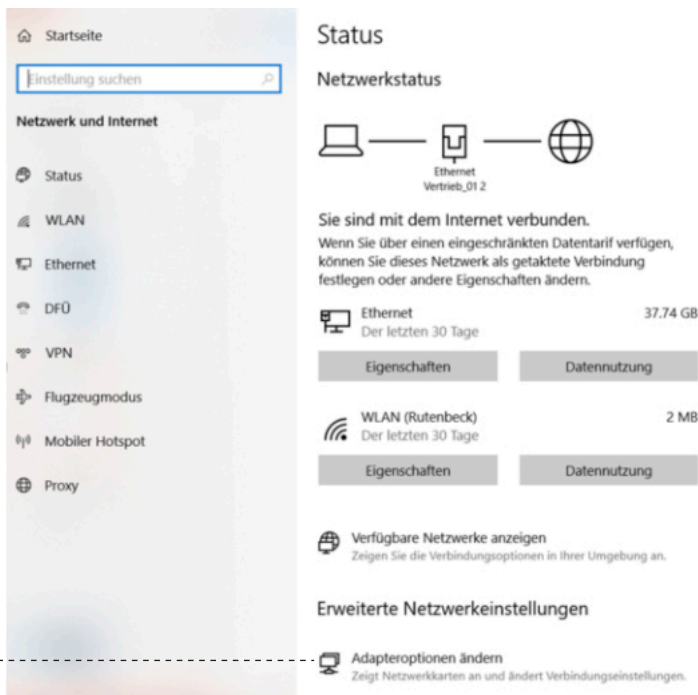

- Klicken Sie ganz unten auf **Adapteroptionen ändern** (I).
- Machen Sie einen Doppelklick auf **WLAN** (J).
- Wählen Sie dann **Eigenschaften** (K).

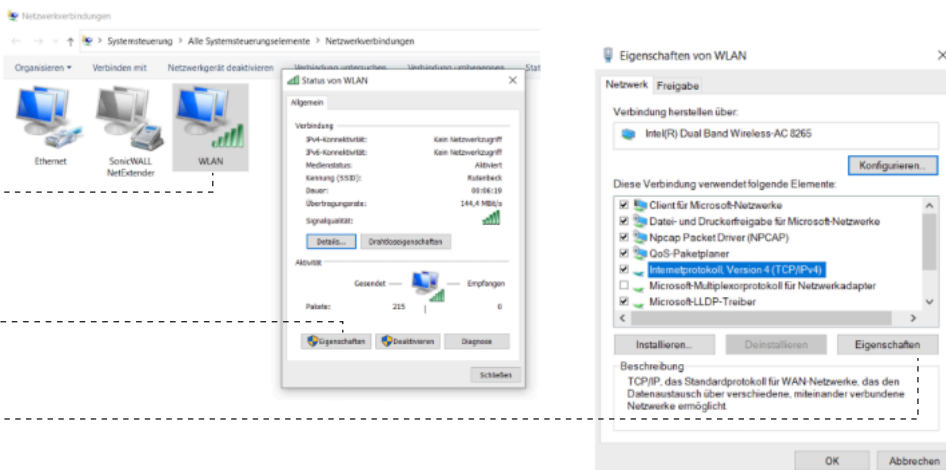

- Markieren Sie analog zum obigen rechten Abbildungen den Eintrag **Internetprotokoll Version 4 (TCP / IPv4)** und öffnen dort die **Eigenschaften** (L).

Nun erfolgt die Vergabe der IP-Adresse für Ihre WLAN-Netzwerkarte Ihres PC.



Die Adresse muss fest vergeben werden!

Merken und / oder notieren Sie sich ggf. hier vorher eingetragene, feste Werte!

Diese müssen Sie ggf. nach abschließender Programmierung des Accesspoints wieder zurück ändern, um die bisherige Konnektivität Ihres PC wieder herzustellen!

**Allgemein**

IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.

IP-Adresse automatisch beziehen

**Folgende IP-Adresse verwenden:** (M)

IP-Adresse:

Subnetzmaske:

Standardgateway:

DNS-Serveradresse automatisch beziehen

**Folgende DNS-Serveradressen verwenden:**

Bevorzugter DNS-Server:


Alternativer DNS-Server:

Einstellungen beim Beenden überprüfen

### Hinweis


Das Feld zum 'Standardgateway' muss leer bleiben.

- Wählen Sie dazu den Punkt **Folgende IP-Adresse verwenden** (M). Folgende Werte müssen manuell eingetragen werden:
  - IP-Adresse: Die 3 ersten Blöcke müssen 192.168.0.x lauten. Die letzte Position muss ungleich 0 oder 5 und kleiner als 255 sein!
  - Subnetzmaske: Der Wert muss 255.255.255.0 sein
- Schließen Sie die Anpassung mit **OK** ab.
  - Alle Vorbereitungen zur Programmierung des Gerätes sind abgeschlossen.
- Starten Sie Ihren Browser für die weiteren Schritte!
- Geben Sie die IP-Adresse **192.168.0.5** ein
  - Sie erhalten evtl. die folgende oder eine ähnliche Fehlermeldung:

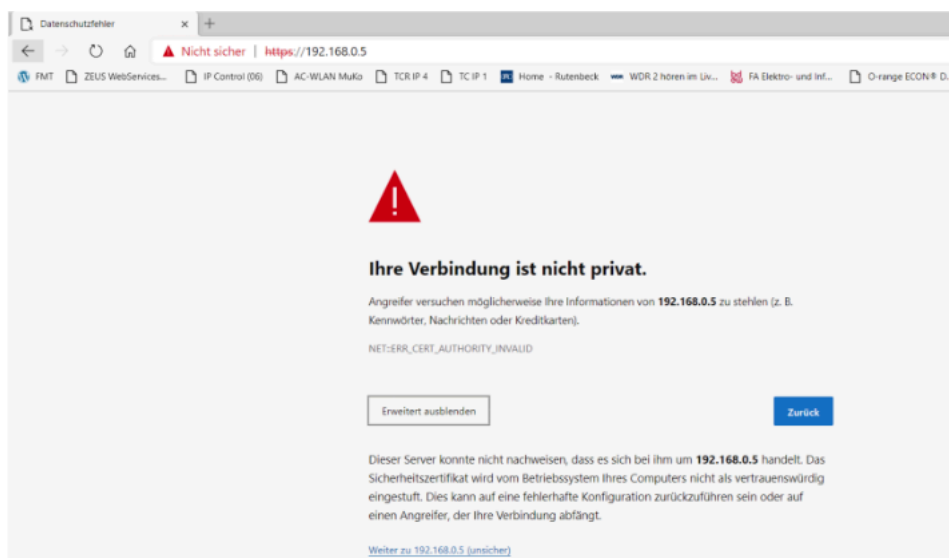

- Der Zugriff auf das Gerät erfolgt über das Protokoll 'https'. Da der Up-Accesspoint kein eigenes Sicherheitszertifikat besitzt, wird die Verbindung beim Aufruf über den Browser zunächst als unsicher eingestuft. Insofern müssen Sie diese Verbindung explizit zulassen und ggf. für den weiteren Zugriff eine Ausnahmeregelung einrichten. Die Vorgehensweise ist abhängig vom jeweiligen Browser.

- Aktivieren Sie die **Erweiterte Ansicht wählen**
- Klicken Sie dann im unten erscheinenden Bereich auf **Weiter zu 192.168.0.5 (unsicher)**  
- Es sollte jetzt folgende Eingabemaske erscheinen.

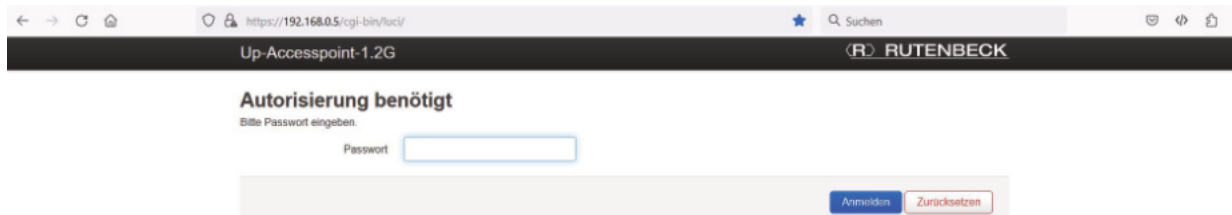


- Zum weiteren Vorgehen mit dem Assistenten siehe ‚Individuelle Konfiguration‘ ab Seite 19.

#### 4. IP-Adresse des Routers finden


Eventuell müssen Sie **beim Einsatz des Assistenten im Vorfeld die IP-Adresse Ihres Routers ausfindig machen**, da die IP-Adressen des Routers und des Up-Accesspoints bei den ersten drei Zahlenblöcken gleich sein müssen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Öffnen Sie das Fenster mit der Übersicht des Status der Netzwerkeinstellung wie auf Seite 12 beschrieben.
- Klicken Sie dort auf den Punkt **Details**. Sie bekommen so eine Auflistung aller relevanten Informationen Ihres PC und des Routers / Internetzuganges.
- Notieren Sie sich die Netzwerkmaske und die Gateway-Adresse, um diese später in der Eingabemaske des Assistenten (siehe Seite 19 ff.) eintragen zu können!

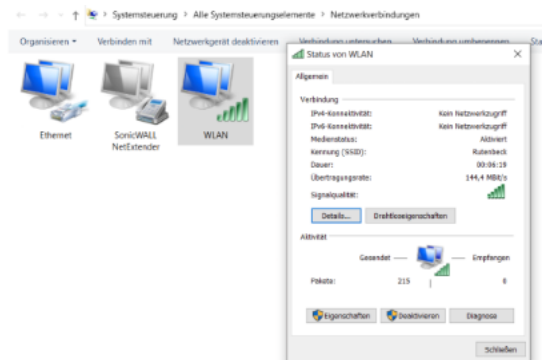

Alternativ können Sie das Windows Hilfsprogramm ‚Eingabeaufforderung‘ (N) starten und in das dann auftauchende Eingabefenster (folgende, rechte Abbildung) den Befehl **ipconfig /all** eingeben.

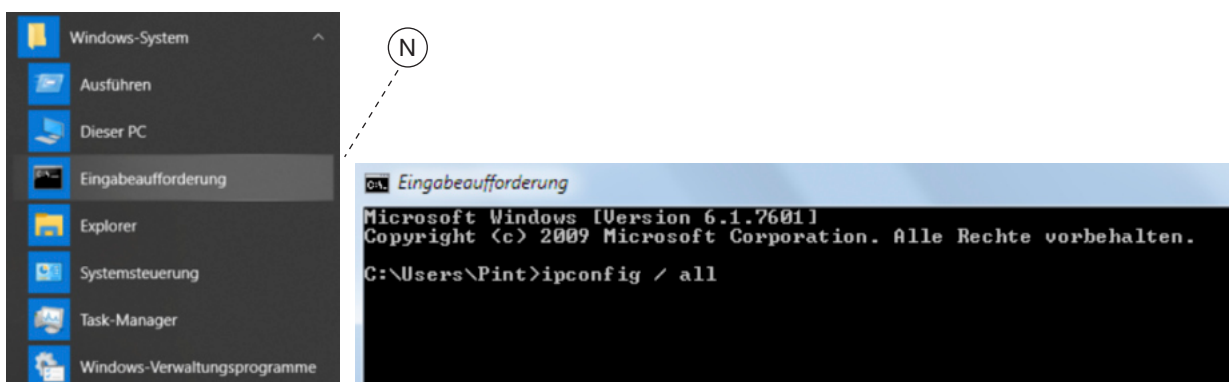


- Sie erhalten eine Auflistung aller relevanten IP- und Interneteinstellungen Ihres PC's.
- Notieren Sie sich, wie oben aufgelistet, die relevanten Werte, die Sie später beim Assistenten (siehe Seite 19 ff.) benötigen werden.


## 5. Anpassungen beim Zugriff auf den Up-Accesspoint (Apple Mobilgeräte)

Up-Accesspoint und das zugreifende Endgerät (iPhone / iPad) müssen sich im gleichen IP-Adressbereich befinden. Im Folgenden wird die Vorgehensweise beim Zugriff mittels WLAN über eine iPhone / iPad beschrieben:


- Schalten Sie (sofern noch nicht geschehen) den Schalter **WLAN** im Apple Menü **Einstellungen** ein.
  - Das Gerät wird sich mit einem lokal verfügbaren WLAN-Netzwerk verbinden, soweit dies im Netzwerk bereits bekannt ist / war!
- Ansonsten wählen Sie unter den verfügbaren WLAN-Netzen das des zu konfigurierenden Up-Accesspoint und wählen Sie dies durch Antippen aus.
  - In diesem Beispiel ‚Rutenbeck‘
  - Das Passwort wird abgefragt. Im Auslieferungszustand lautet dies ‚wireless123‘.

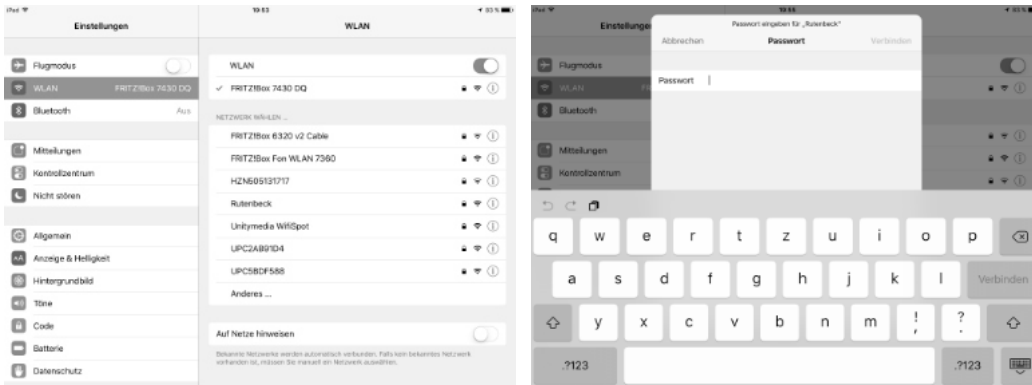



- Nach der Eingabe wählen Sie den Befehl **Verbinden**.
  - Für einen erfolgreichen Verbindungsaufbau muss die IP-Adresse des iPhone / iPad an den Adressbereich des Up-Accesspoint angepasst werden.

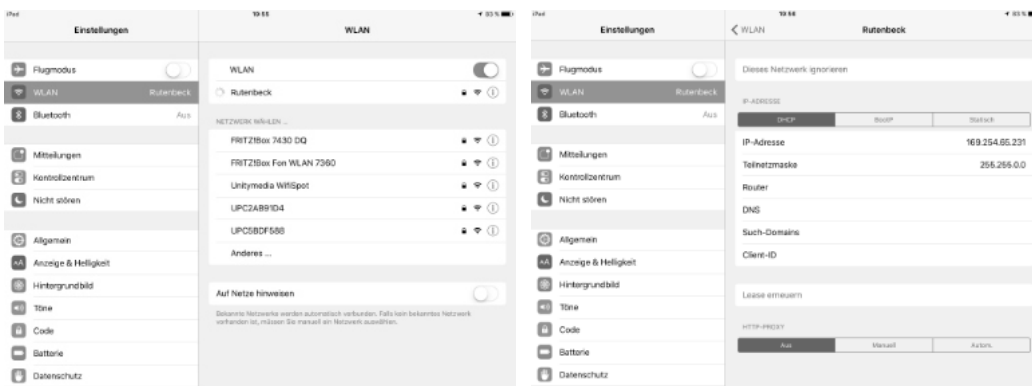

- Tippen Sie bei dem nun ausgewählten Gerät (Rutenbeck) auf das **Info-Symbol** (unter dem WLAN Schalter).
  - In der Regel werden Sie die Werte für DHCP eingublendet bekommen, die eine Verbindung zum Up-Accesspoint verhindern.

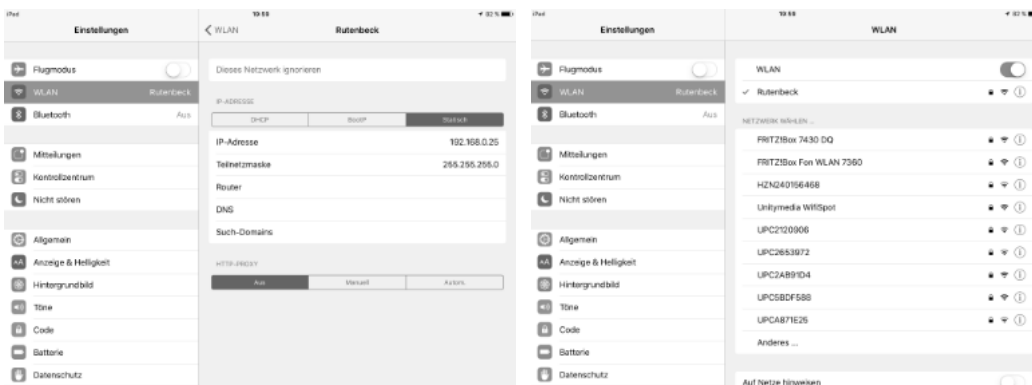

- Wechseln Sie von der Rubrik DHCP in die Rubrik **Statisch**
  - Die Werte für IP-Adresse und Teilnetzmaske müssen manuell in die leeren Felder eingetragen werden.
- **IP-Adresse:** Die 3 ersten Blöcke müssen 192.168.0.x lauten. Die letzte Position muss ungleich 0, 5 sowie kleiner als 255 sein!
- **Teilnetzmaske:** 255.255.255.0
- Verlassen Sie das Dialogfenster, indem Sie oben mittig über die Schaltfläche **WLAN** zurück zur Auflistung der WLAN-Netzwerke gelangen.
  - Bei korrekten Einstellungen ist die Verbindung zum Up-Accesspoint nun aufgebaut! Dies wird durch ein Häkchen vor dem Eintrag **Rutenbeck** dargestellt.

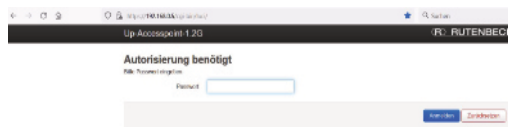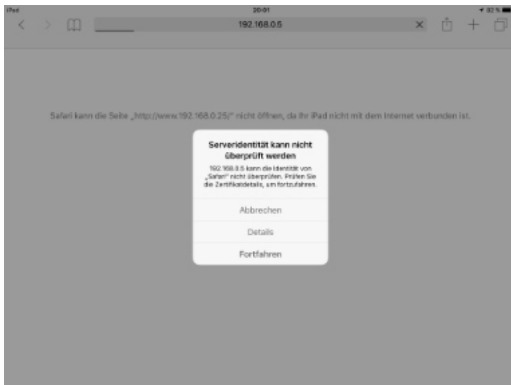

- Öffnen Sie z. B. den Browser **Safari** Ihres iPhone / iPad und geben Sie die Adresse des Up-Accesspoint in der Adresszeile ein! Im Auslieferungszustand ist dies: **192.168.0.5**
  - Sie erhalten eine Sicherheitsabfrage, die allerdings technisch bedingt ist, da es sich bei dem Up-Accesspoint ‚nur‘ um ein Gerät handelt.
- Klicken Sie auf **Fortfahren**, um auf das Web-Interface des Up-Accesspoint zu gelangen.
  - Sie befinden sich nun auf der Benutzeroberfläche des Up-Accesspoint, den Sie nach Eingabe des Passwortes (im Auslieferungszustand lautet dies **admin**) nach Ihren Wünschen konfigurieren können.

## 6. Individuelle Konfiguration


Der Up-Accesspoint ist im Auslieferungszustand mit Werkseinstellungen (siehe Seite 49) versehen und betriebsbereit. Über das Web-Interface können Sie den Up-Accesspoint konfigurieren und so Ihren Bedürfnissen anpassen. Der Zugang ist über Patchkabel, Festanschluss oder WLAN möglich.

Wir empfehlen folgende Werkeinstellungen anzupassen:


- Gerätename: **Up-Accesspoint 1,2 GHZ** Anpassung über den Assistenten
- Passwort: **admin** Anpassung über den Assistenten
- SSID: **Rutenbeck** Anpassung über den Assistenten
- Passwort WLAN: **wireless123** Anpassung über den Assistenten
- Zeitzone: **Europe/Berlin** (siehe Seite 23)
- Sprache: **Deutsch** (siehe Seite 23)

### Einsatz des Assistenten (zur Änderung von Gerätenamen, Passwörtern, WLAN etc.)

- Wechseln Sie dazu über das Menü **Status > Assistent** zum Assistenten.

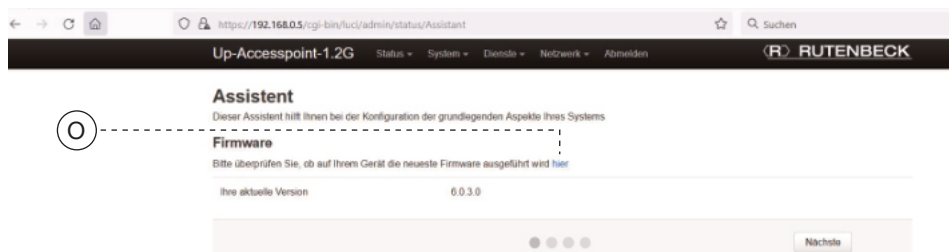

- Prüfen Sie die Firmware, indem Sie auf **hier** klicken.
- In einem weiteren Browser-Fenster wird das Rutenbeck Download-Center aufgerufen.
- Folgen Sie den dortigen Anweisungen bzw. installieren Sie die neueste Firmware (siehe auch Seiten 9 und 45).
- Wechseln Sie (ggf. nach dem Update) über den Befehl **Nächste** auf die zweite Eingabemaske des Assistenten.

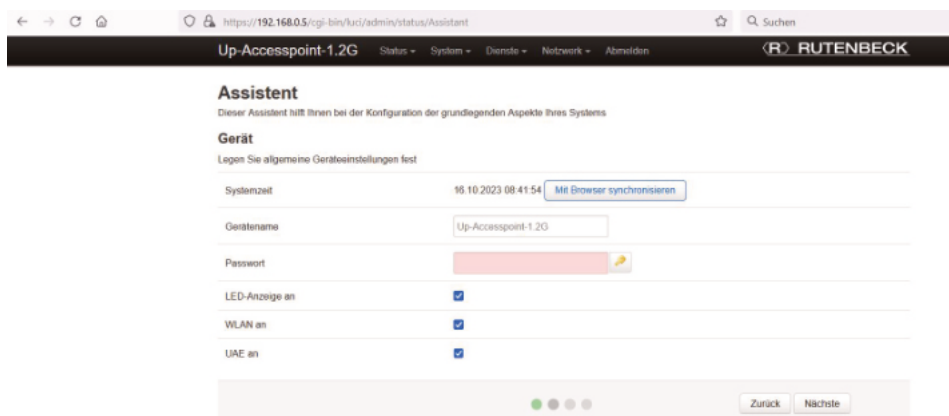


### Hinweis

Für den Gerätenamen benutzen Sie dabei nur Buchstaben (ohne Leerzeichen und ohne ä, ö, ü, ß). Für das Passwort gibt es keine Einschränkungen.

- Nehmen Sie in der Rubrik **Gerät** ggf. folgende Anpassungen vor:
  - Passen Sie unter **Systemzeit** ggf. abweichende Datums- bzw. Uhrzeiteinstellungen mittels **Mit Browser synchronisieren** an.
  - Ändern Sie ggf. den Gerätenamen.
  - Vergeben Sie das Passwort als Zugang zum Web-Interface!




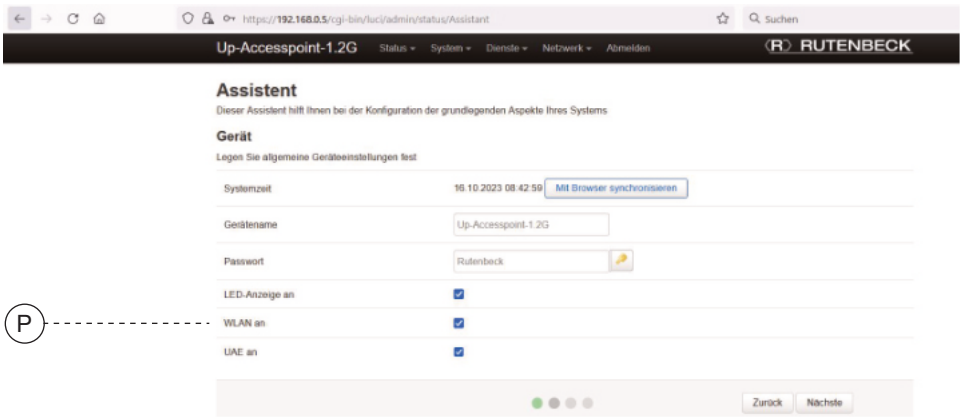

- Lassen Sie i.d.R. die folgenden drei Punkte (P) aktiviert. Weitere Informationen hierzu finden Sie z. B. auf Seite 23.
- Wechseln Sie über den Befehl **Nächste** auf die dritte Eingabemaske.

**Hinweis**


Die hier durchgeführten Änderungen können jederzeit über verschiedene Menüs wieder zurückgenommen werden.

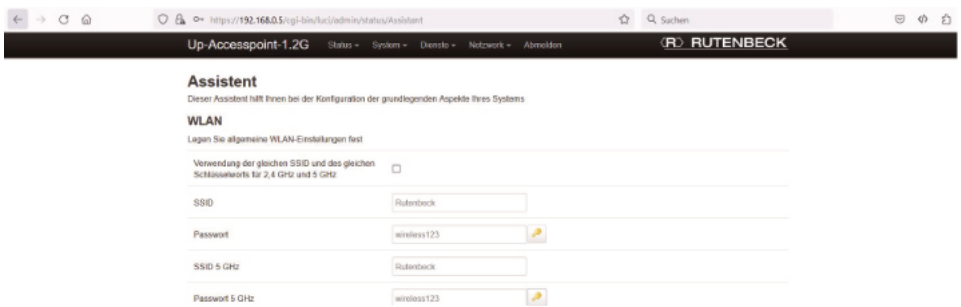

- Ändern Sie für das WLAN unbedingt die oben abgebildeten Einträge ab Werk für SSID und das zugehörige Passwort.

**Hinweis**

Sie können hier die Grundeinstellung, dass für die 2,4 bzw. 5 GHz Variante die gleiche SSID verwendet wird, deaktivieren. Siehe folgende Abbildung bzw. Seite 7.

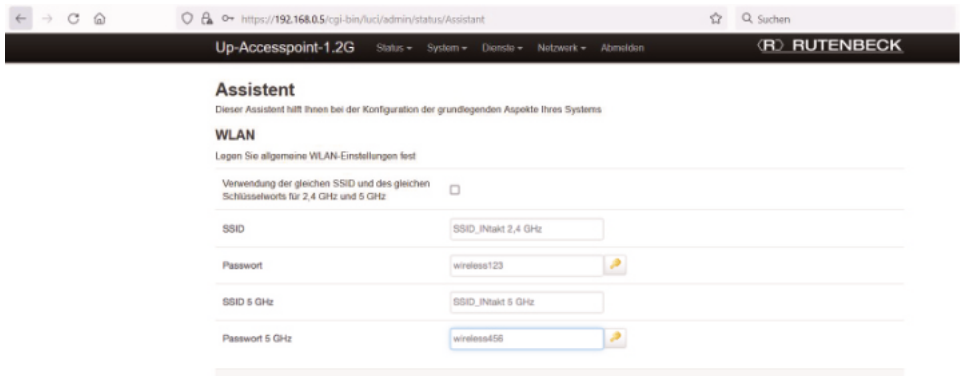


- Notieren Sie sich diese Festlegungen z. B. auf Seite 49.
- Beachten Sie die Erläuterungen und Hinweise zur IP-Adressvergabe auf Seite 10.

**Wichtig: Es darf keine doppelten IP-Adressen innerhalb eines Netzes geben!**

**Hinweise**

Sie können dabei Zahlen und Buchstaben (ohne Leerzeichen und ohne ä, ö, ü, ß) benutzen. Das WLAN-Passwort muss mindestens acht Zeichen lang sein. Ab Werk sind für das WLAN die Verschlüsselung WPA2-PSK und der Modus Accesspoint eingestellt.

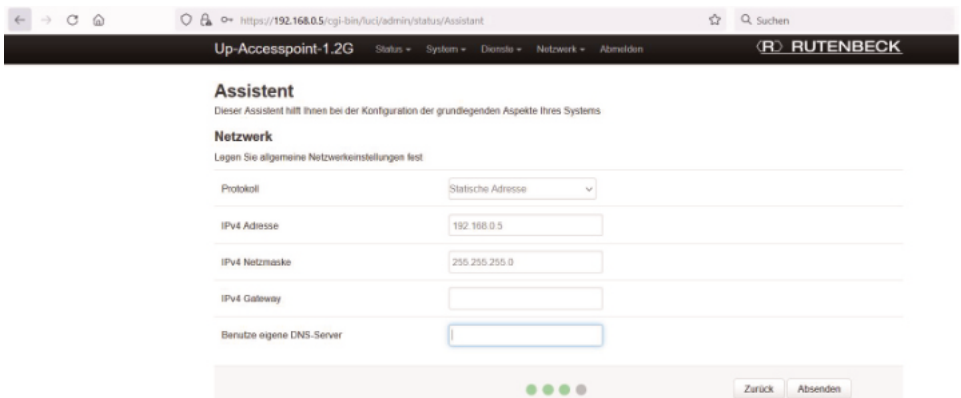


**Hinweis**

Ggf. benötigen Sie für die richtige Einstellung Zusatzangaben über Ihren Router (siehe auch Seite 16). Für eine einwandfreie Funktion müssen die IP-Adresse des Routers sowie des Up-Accesspoints im gleichen Adressbereich liegen.




- Beenden Sie den Assistenten über den Befehl **Absenden**.
- Sie erhalten nach einiger Zeit die folgende Anzeige samt Browser-Adresse.



### Tipp


Innerhalb des gleichen IP-Adressbereiches ist es auch gleichzeitig der Link dahin.

- Melden Sie das Gerät neu an, indem Sie auf die blaue Browser-Adresse klicken.
- Sie erhalten die folgende Anzeige:

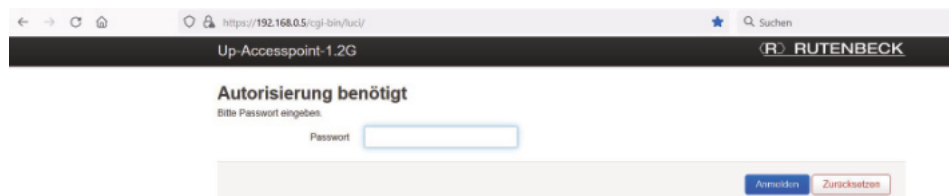


## Anpassung der WLAN Einstellungen

- Wechseln Sie dazu über das Menü **Netzwerk > WLAN** zur folgenden Eingabemaske und rufen Sie das gewünschte Gerät über das Befehlsfeld **Bearbeiten** auf.

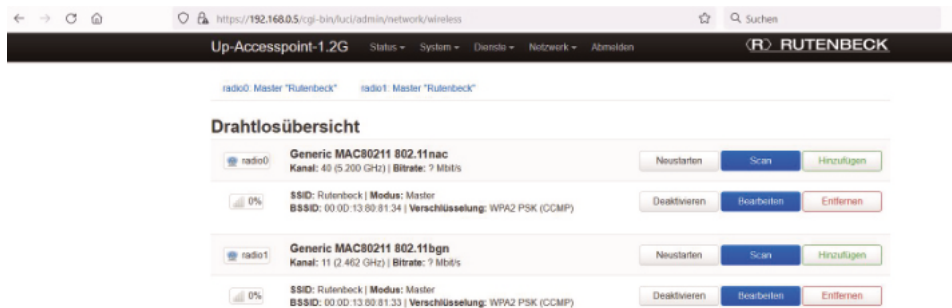


- Sie sehen daraufhin die jeweils allgemeinen Einstellungen für die Geräte- und die Schnittstellenkonfiguration – hier für das Drahtlosnetzwerk Master ‚lntakt‘ (wlan01):

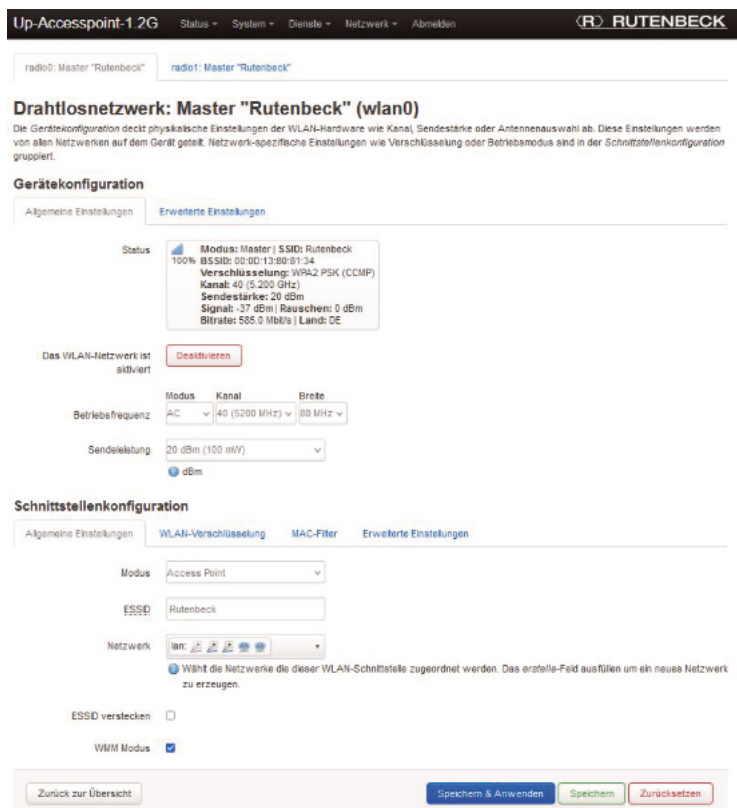

### Hinweis

Hier ist, wie auf Seite 5 in der ersten Abbildung aufgeführt, die SSID mit 5,2 GHz aufgeführt. Deren Standardeinstellung ist Kanal 40 mit einer Breite von 80 MHz.


- Wechseln Sie bei der Schnittstellenkonfiguration zu **WLAN-Verschlüsselung**.

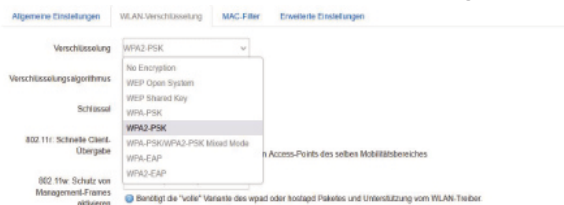

- Wählen Sie als Verschlüsselung die Einstellung 'WPA2-PSK' – wie oben gezeigt – als aktuell sicherste Verschlüsselungsvariante.
- Stellen Sie den **Verschlüsselungsalgorithmus** ein. Standardeinstellung ist **auto**.
- Machen Sie bei **Schlüssel** durch Klicken auf die beiden grünen Pfeile das bisherige Passwort sichtbar – dies ist werkseitig auf wireless123 eingestellt
- Vergeben Sie ein neues, **mindestens acht** Zeichen langes Passwort – benutzen Sie dabei **Zahlen** und **Buchstaben** (ohne Leerzeichen und ohne ä, ö, ü, ß).
- Notieren Sie das neue WLAN-Passwort (siehe Tabelle auf Seite 49).
- Sichern Sie alle drei Einstellungen mittels **Speichern & Anwenden**.

## Anpassung der Zeitzone und der Sprache

- Wechseln Sie dazu über das Menü **System > System** zum Unterpunkt **Systemeigenschaften**.
- Im Register **Allgemeine Einstellungen** stellen Sie die gewünschte Zeitzone ein.
- Wechseln Sie zum zweiten Register **Sprache** (siehe Abbildung) und stellen Sie eine der drei Sprachen (Q) ein.

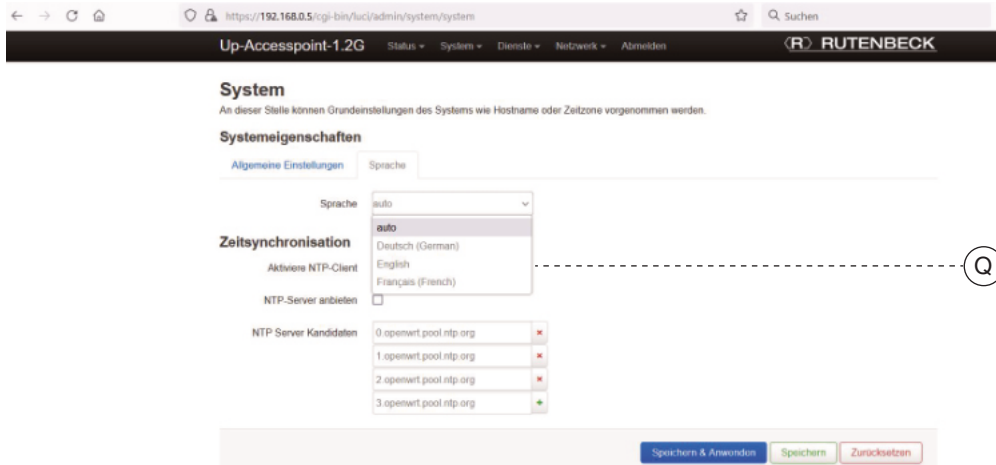

- Sichern Sie die beiden Änderungen mit dem Befehl **Speichern & Anwenden**.


## 7. Abmelden

- Mit Klick auf die oben ganz rechts abgesetzte Registerkarte **Abmelden** verlassen Sie die Bedienoberfläche des Up-Accesspoint.
  - Vorgenommene Einstellungen müssen Sie vorher zur Übernahme speichern.
  - Um (zu einem späteren Zeitpunkt) weitere Änderungen vorzunehmen, müssen Sie sich wieder mit dem Passwort für das Web-Interface anmelden.

## 8. Neustart

Ein Neustart kann sowohl über die Web-Oberfläche als auch über den Reset-Magneten ausgelöst werden.

- Wechseln Sie über **System > Neu starten** zum entsprechenden Unterpunkt.
- Klicken Sie auf das Befehlsfeld **Neustart durchführen**.

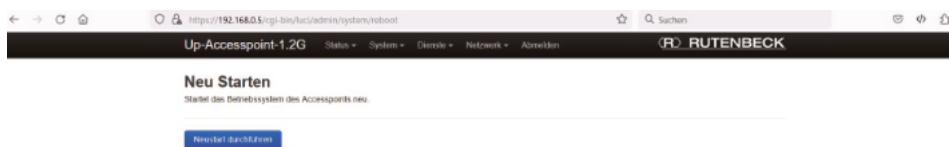

- Halten Sie einen Reset-Magneten für mind. zwei und max. fünf Sekunden an die auf Seite 24 beschriebene Stelle (U):
  - Der Neustart wird unter Beibehaltung der Einstellungen durchgeführt, eine der mittleren LED blinkt blau.

Mit einem Neustart wird folgendes erreicht:


- Neuer Verbindungsaufbau zum Router / Internet und zu angemeldeten Endgeräten.

### Hinweis

Für Fachkundige kann der Reset auch ohne das Entfernen der Design-Abdeckung erfolgen!

## 9. Bedeutung der LEDs

Der Zustand einer LED kann zum Verständnis der Inbetriebnahme und zur detaillierten Fehleranalyse genutzt werden. Folgende LEDs stehen zur Verfügung:

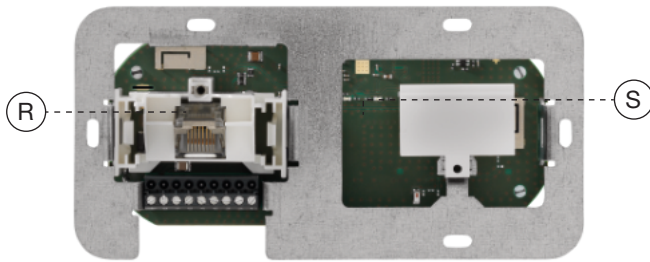

- Blau (R) leuchtet: WLAN an
- Blau (R) leuchtet nicht: WLAN aus
- Orange (R) aus: UAE Buchse deaktiviert
- Orange (R) blinkt mit 1 Hz: UAE Buchse aktiv, aber kein Datenverkehr:
- Orange (R) blinkt unregelmäßig: Datenverkehr
- Grün (S – linke LED): angeschlossene Datenleitung mit 1.000 Mbit/s
- Grün (S – rechte LED): angeschlossene Datenleitung mit 100 Mbit/s

### Hinweis

Die LEDs könnten über die Bedienoberfläche des Up-Accesspoint ausgeschaltet worden sein und müssten für die beschriebene Funktionalität wieder eingeschaltet werden – z. B. **Dienste > Fernsteuerung > Bearbeiten**.

## 10. Reset


Durch einen Reset wird der Up-Accesspoint auf den Auslieferungszustand der jeweils zuletzt installierten Firmware zurückgesetzt.

Ein Reset wird wie folgt durchgeführt:

- Mittels Browser unter **Backup > Firmware Update > Reset durchführen**
- Mittels Reset-Magnet (Art.-Nr. 392 000 10) auf Werkseinstellungen (siehe auch Seite 23)
- oder mittels Schlitzschraubendreher

Gehen Sie bei letzterem wie folgt vor:

- Halten Sie einen Schraubendreher, wie abgebildet, für mehr als fünf Sekunden auf den Kontakt (T):

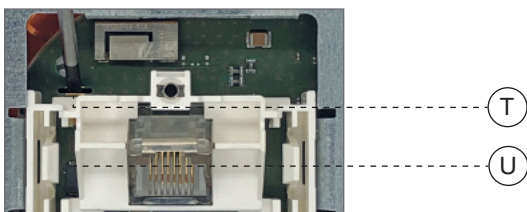

- Das Gerät wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, eine der mittleren LED (R) blinkt orange.
- Für kurze Zeit gehen die LEDs vorübergehend aus. Der Reset-Prozess dauert circa eine Minute.


### Wichtig

Bitte beachten Sie zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden die zum Reset-Magneten zugehörige Anleitung.

## 11. Betriebsarten

Die Definition einer Betriebsart ist jederzeit möglich – wenn


- eine neue Schnittstelle hinzugefügt wird bzw.
- eine vergebene Betriebsart geändert werden soll.
- Rufen Sie das Register Accesspoint über **Netzwerk > WLAN > Accesspoint** auf.

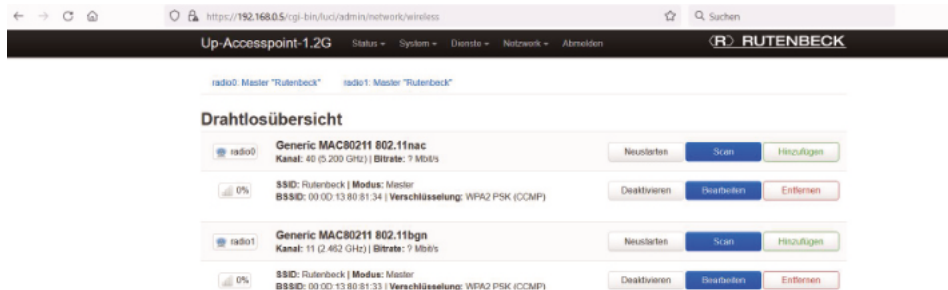

Bei Auslieferungszustand liegt folgende Konfiguration vor:

- Schnittstelle für die Accesspoint-Funktion – ab Werk aktiviert.

Aktivierte Schnittstellen werden direkt unter dem ‚schwarzen Balken‘ angezeigt (V).

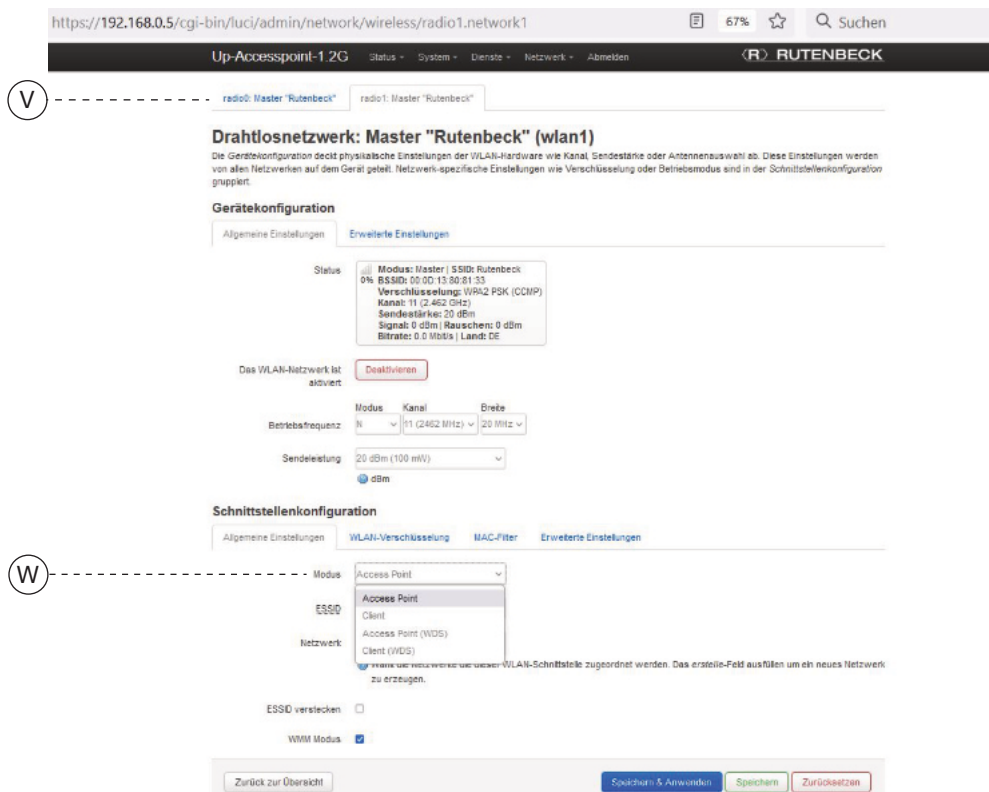

Sie können dort im Unterpunkt **Schnittstellenkonfiguration** im Register **Allgemeine Einstellungen** unter **Modus** (W) zwischen folgenden Betriebsmodi wählen:

- Access Point
- Client
- Accesspoint (WDS)
- Client (WDS)

### Hinweis

Bedenken Sie bitte, dass jede zusätzliche Schnittstelle auch einen reduzierten Datendurchsatz aller anderen Schnittstellen bedeutet. Es sind max. 4 SSID pro radio0 möglich.

So enthält die Übersicht eine weitere Schnittstellenanzeige, wenn zum Beispiel für die Repeater-Funktion eine neue Schnittstelle angelegt wurde.

The screenshot shows the 'Drahtlosübersicht' (Wireless Overview) page in the Rutenbeck web interface. It lists three radio interfaces:

- radio0**: Generic MAC80211 802.11nac, Kanal: 40 (5.200 GHz) | Bitrate: ? Mbit/s. SSID: Rutenbeck | Modus: Master, BSSID: 00:00:13:80:81:34 | Verschlüsselung: WPA2 PSK (CCMP).
- radio1**: Generic MAC80211 802.11bgn, Kanal: 11 (2.462 GHz) | Bitrate: ? Mbit/s. SSID: Rutenbeck | Modus: Master, BSSID: 00:00:13:80:81:33 | Verschlüsselung: WPA2 PSK (CCMP).
- radio1**: Generic MAC80211 802.11bgn, Kanal: 11 (2.462 GHz) | Bitrate: ? Mbit/s. SSID: Rutenbeck | Modus: Master, BSSID: 02:00:13:80:81:33 | Verschlüsselung: WPA2 PSK (CCMP).

Below the radio list is the 'Assoziierte Clients' (Associated Clients) section, which is currently empty with the message 'Keine Informationen verfügbar' (No information available).

## Hinweis

Die Anzeige der über die 2,4 GHz SSID neu angelegten Schnittstelle wird hier als **radio1: Master ‚Rutenbeck‘** angezeigt. Diese kann über den blau hinterlegten Befehl **Bearbeiten** noch spezifiziert werden.

## IV. Beispiele – Anwendungen

### Generelles zu den Beispielen und deren Darstellungen


Der Up-Accesspoint fungiert als Schnittstelle zwischen WLAN, fest angeschlossenen Datenendgeräten und der Verkabelung im Netzwerk. Je nach Betriebsart müssen unterschiedliche Betriebsparameter eingestellt werden.

**Die folgenden Beschreibungen gehen von einer manuellen Vergabe der IP-Adressen der Geräte aus.** Werden die Accesspoints im DHCP-Modus betrieben, erhalten diese vom Router mit DHCP-Serverfunktion automatisch eine IP-Adresse zugewiesen.

Bitte beachten Sie dabei, dass Ihnen die automatisch vergebene IP-Adresse des Up-Accesspoint oder auch anderer Geräte nicht bekannt ist und sich weitere Programmierungen / Veränderungen der Einstellungen somit schwierig gestalten können.

### Tipp


In solchen Fällen nutzen Sie einen WLAN-Netzwerkmonitor wie z. B. **FING**, um die IP-Adressen der/des Up-Accesspoint ausfindig zu machen.

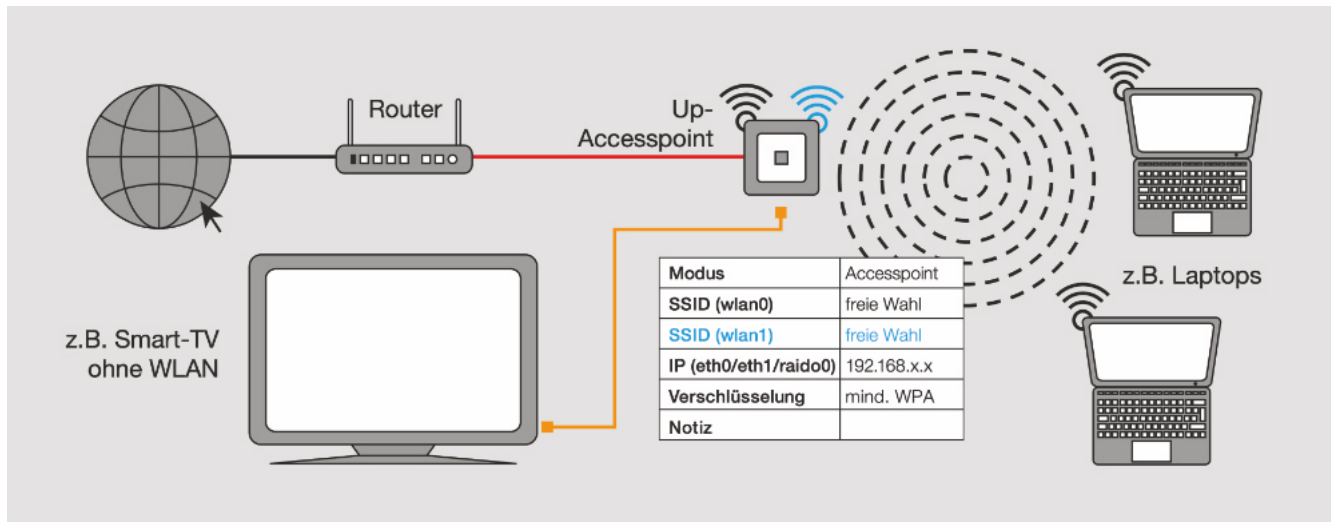

- **Festverdrahtete** Routerankopplungen des Up-Accesspoint (über Datenkabel mit/ ohne PoE) werden als **rote** Linien,
- Verbindungen über **Patchkabel** werden als **orangene** Linien dargestellt.
- Das Internet wird durch ein Erdkugelsymbol mit Mauszeiger dargestellt.
- **Weiß hinterlegte Tabellen** mit Angaben zu Modus, SSID, IP etc. beziehen sich immer auf den in unmittelbarer Nähe dargestellten Up-Accesspoint bzw. dessen Einstellungen.
- Das **schwarze WLAN-Symbol** steht für die SSID mit 2,4 GHz (mit Standardeinstellung auf Kanal 11 und 20 MHz). Das **hellblaue WLAN-Symbol** steht für die SSID mit 5 GHz (mit Standardeinstellung auf Kanal 40 und 80 MHz).

### Beispiel 1: Accesspoint an vorhandener Datendose, Fronteinspeisung mittels Patchkabel


- Internet-Ankopplung der Endgeräte über Up-Accesspoint
- Anbindung des Up-Accesspoint an eine bestehende Installation / Datendose mittels Patchkabel über die Frontbuchse
- **Betriebsmodus des Up-Accesspoints:**  
Accesspoint

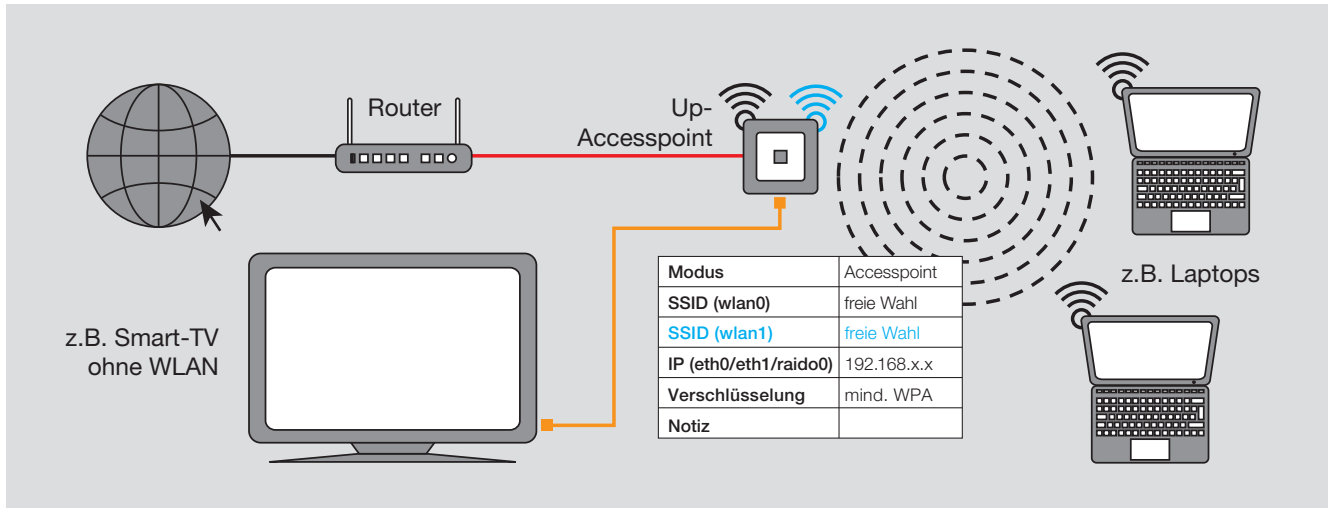




**Beispiel 2: Accesspoint am Router, Einspeisung über Festanschluss**

- Internet-Ankopplung der Endgeräte im Haus über WLAN und RJ45-Buchse:
- Festverdrahtete Routerankopplung des Up-Accesspoint (über Cu-Verkabelung)
- Anbindung z. B. eines Smart-TV über Patchkabel
- **Betriebsmodus des Up-Accesspoints:**  
Accesspoint

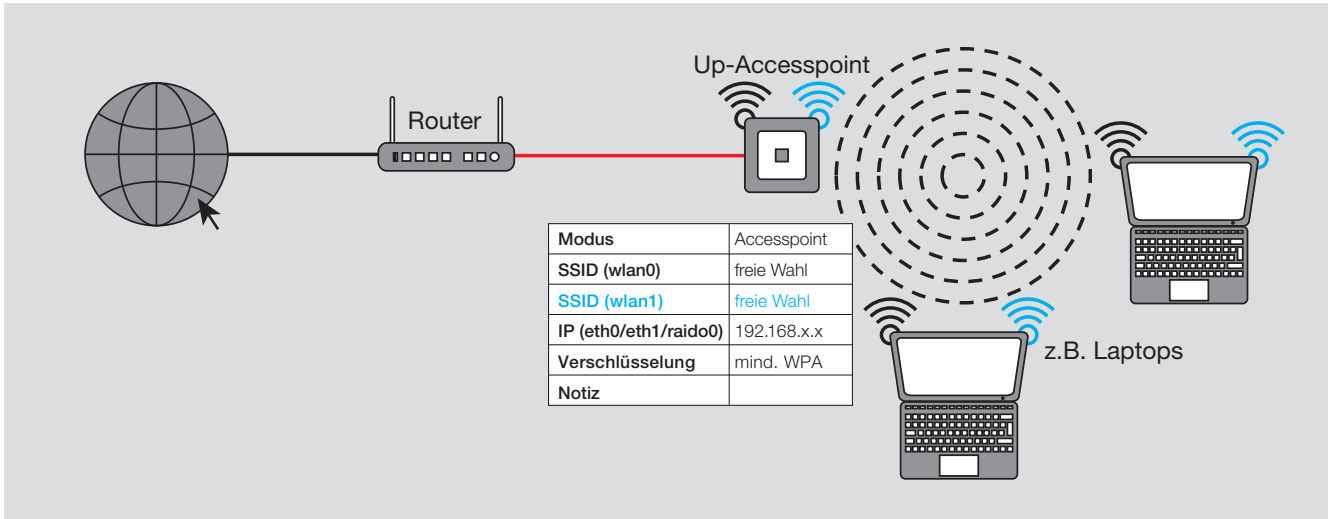



### Beispiel 3: Mehrere Accesspoints am Switch (sternförmig, Festanschluss)

- Betreiben mehrerer Up-Accesspoint über einen Switch
- Festverdrahtete Ankopplung des Up-Accesspoint (über Cu-Verkabelung)
- **Betriebsmodus des Up-Accesspoints:**  
Accesspoint

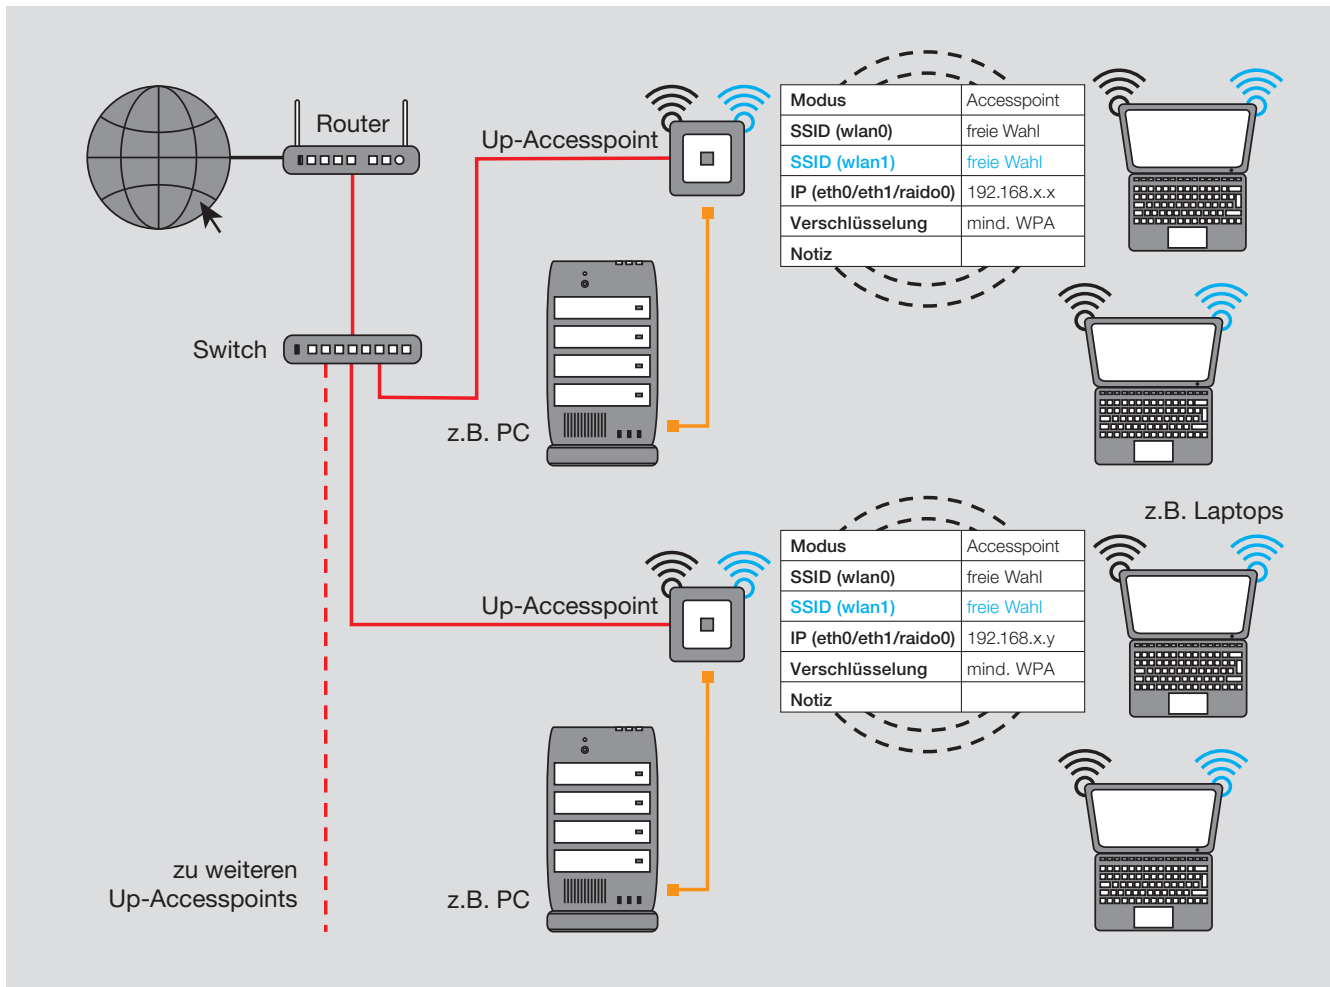

**Beispiel 4: Repeating (klassisches Prinzip) – WLAN Reichweitenverlängerung**

- Ankopplung der Endgeräte an einen WLAN-Router
- Schnittstelle zum LAN / Internet
- Erhöhung der Reichweite WLAN-fähiger Geräte
  - Generelle Funktionsweise – siehe erste Abbildung
  - Exemplarische Einsatzmöglichkeit – siehe zweite Abbildung
- **Betriebsmodi der Up-Accesspoints:**
  - **Schnittstelle 1:** Client
  - **Schnittstelle 2:** Accesspoint

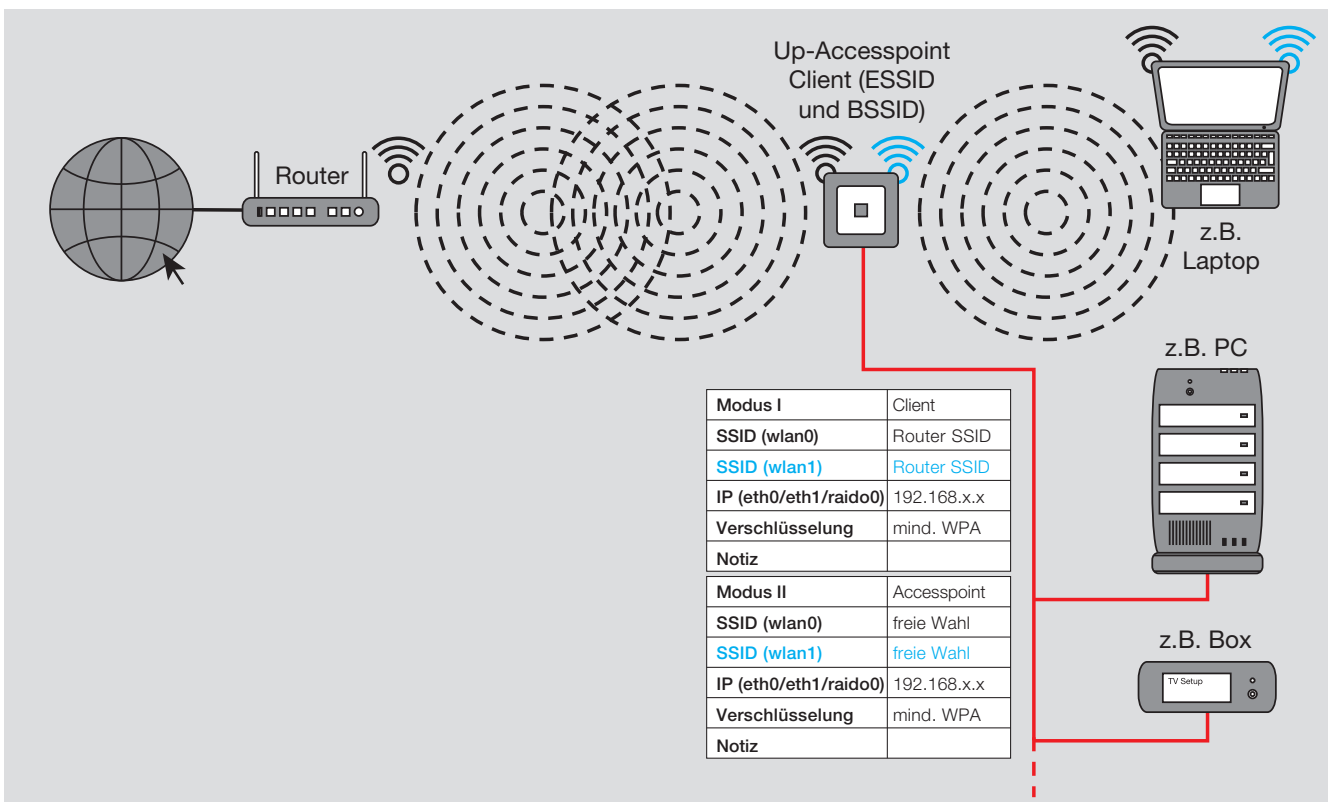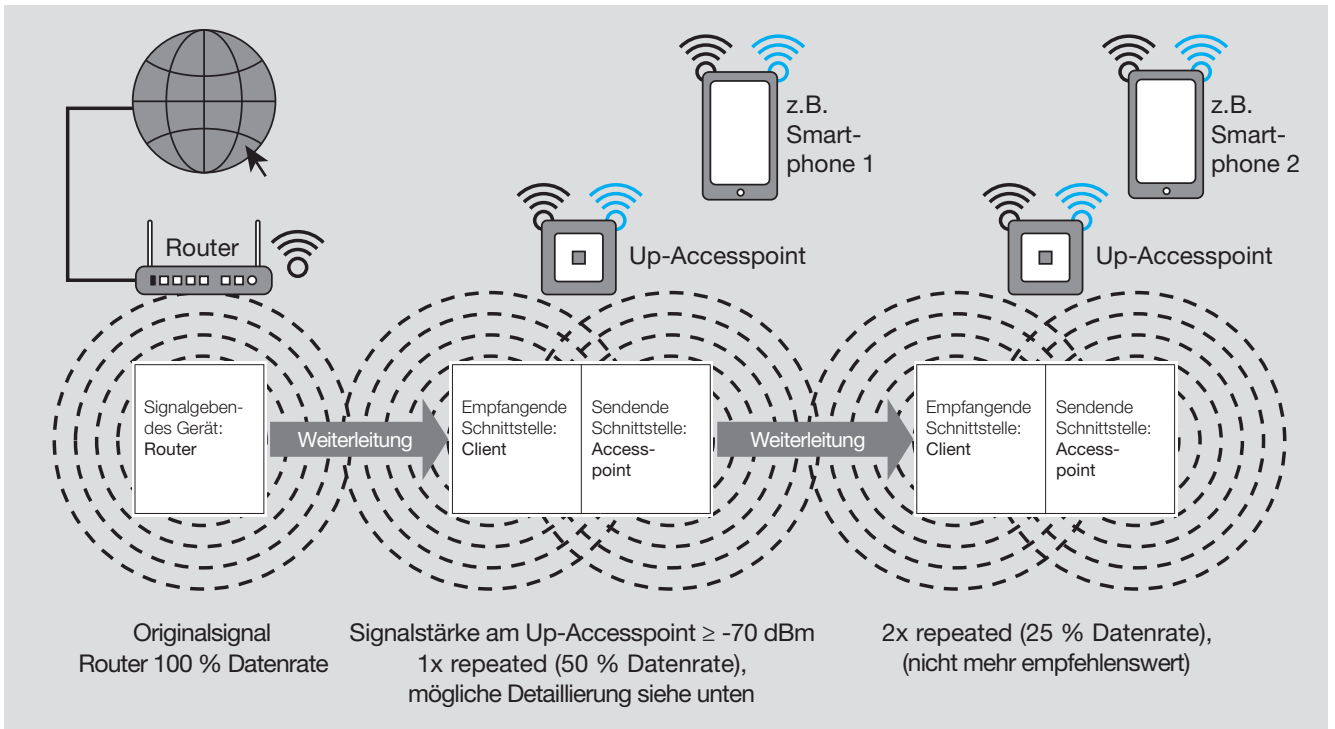

- Bei Verwendung als Repeater muss die Signalstärke des zu verstärkenden Signals am Einbauort  $\geq -70$  dBm sein.
- Mit jedem ‚Repeatern‘ des Signals halbiert sich der Datendurchsatz und damit die Gesamtperformance Ihres WLAN-Netztes. Dies ist physikalisch bedingt und keine Eigenart des Up-Accesspoint !

### Repeater-Funktion einrichten

Um die notwendigen Einstellungen für die Integration in das Netzwerk vornehmen zu können, muss der Zugriff direkt auf das Gerät erfolgen.




Die Programmierung der Repeater-Funktion erfolgt vorzugsweise über die Frontbuchse oder über das Netzwerk um Verbindungsunterbrechungen nach Ändern von Einstellungen zu vermeiden. **Nicht per WLAN !**

Der Up-Accesspoint und das zugreifende Endgerät müssen sich im gleichen IP-Adressbereich befinden.

Im Repeater-Modus muss der Up-Accesspoint ein WLAN-Signal aufnehmen und verstärkt wieder senden. Dazu wird im Up-Accesspoint eine zweite Sende-/Empfangseinheit (Schnittstelle) aktiviert und programmiert.

### Neue Schnittstelle anlegen und einrichten


- Gehen Sie dazu über das Menü **Netzwerk > WLAN** (siehe folgende Abbildung):

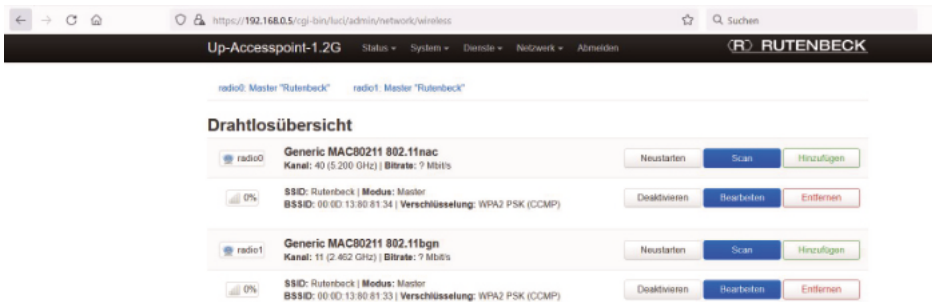

- Klicken Sie auf **Scan**, um das Netzwerk, welches verstärkt werden soll, zu finden.



- Klicken Sie in dieser Übersicht beim gewünschten Netzwerk (hier exemplarisch erster Eintrag) auf **Netzwerk beitreten**.
- Sie können jetzt die Spezifikationen für die Client-Schnittstelle vornehmen.

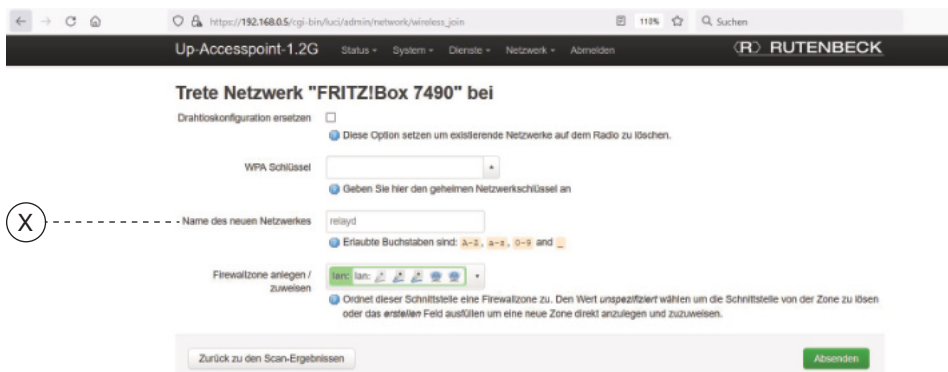

### Tip

Hilfestellungen gibt das Dokument, 'Inbetriebnahme Up-Accesspoint' im Download-Bereich [www.rutenbeck.de](http://www.rutenbeck.de) unter FAQ.

### Hinweis

Fahren Sie mit der Maus langsam über die jeweilige Prozentanzeige. Es wird die Signalqualität in dB angezeigt. Der Wert sollte besser als  $-70$  dBm sein.

- Geben Sie den zugehörigen WPA-Schlüssel (mind. 8 Zeichen) ein. Der Name (X) für das Netzwerk muss nicht eingegeben werden.
- Klicken Sie auf **Absenden**, um die Einrichtung der Schnittstelle weiterzuführen.



### Die folgenden Einstellungen müssen identisch mit denen des Routers sein:

- SSID
- Kanalnummer
- WLAN-Verschlüsselung

The screenshot shows the web interface for the Rutenbeck Up-Accesspoint-1.2G. The main heading is "Drahtlosnetzwerk: Client 'FRITZ!Box 7490' (radio1.network2)". Below this, there are two main sections: "Gerätekonfiguration" and "Schnittstellenkonfiguration".

**Gerätekonfiguration:** This section has two tabs: "Allgemeine Einstellungen" and "Erweiterte Einstellungen". The "Erweiterte Einstellungen" tab is active, showing a status box with the following information: Modus: Client | SSID: FRITZ!Box 7490, 0% signal strength, BSSID: 38:10:D5:CE:07:7E, Verschlüsselung: -, Kanal: 11 (2.482 GHz), Sendeleistung: 20 dBm, Signal: 0 dBm | Rauschen: 0 dBm, Bitrate: 0.0 Mb/s | Land: DE. Below this, there is a button "Das WLAN-Netzwerk ist aktiviert" with a "Deaktivieren" button next to it. Further down, there are dropdown menus for "Betriebsfrequenz" (set to N), "Kanal" (set to 6 (2437 MHz)), and "Breite" (set to 20 MHz), along with a "Sendeleistung" dropdown set to 20 dBm (100 mW).

**Schnittstellenkonfiguration:** This section also has two tabs: "Allgemeine Einstellungen" and "WLAN-Verschlüsselung". The "WLAN-Verschlüsselung" tab is active. It shows a "Modus" dropdown set to "Client" (marked with a circled 'Y'), an "ESSID" text field containing "FRITZ!Box 7490", a "BSSID" text field containing "38:10:D5:CE:07:7E", and a "Netzwerk" dropdown set to "relayd:" (marked with a circled 'Z'). A note below states: "Wählt die Netzwerke die dieser WLAN-Schnittstelle zugeordnet werden. Das erasteile-Feld ausfüllen um ein neues Netzwerk zu erzeugen."

### Hinweis

Die hiermit festgelegte Schnittstelle zur Verstärkung des Netzwerkes wird im Modus 'Client' (Y) betrieben. Ebenso sieht man in der Rubrik 'Allgemeine Einstellungen' die Bezeichnung des verstärkenden Netzwerkes (Z).

- Beenden Sie den gesamten Vorgang mit dem Befehl ‚Speichern & Anwenden‘.



Sollten Sie bisher über WLAN mit dem Up-Accesspoint verbunden gewesen sein, wurde Ihre Verbindung jetzt getrennt.

- Stellen Sie erneut eine Verbindung mit dem Up-Accesspoint über den Frontport oder über das Netzwerk her, bis die Komplettanrichtung abgeschlossen ist und dies über den Webbrowser bestätigt wird!
- Um die jeweiligen Schnittstellen ggf. bearbeiten zu können, wechseln Sie zurück auf **Netzwerk > WLAN**.
  - Hier sehen Sie die einzelnen Schnittstellen aufgelistet. Über die Befehlsfelder können Sie u. a. die Einstellungen ändern und Schnittstellen deaktivieren bzw. entfernen.


The screenshot shows the "Drahtlosübersicht" (Wireless Overview) section of the Rutenbeck web interface. It lists two wireless interfaces: radio0 and radio1. Each interface has a status bar showing signal strength (0%) and a "Generic MAC" address. Below the status bar, there are buttons for "Neustarten", "Scan", and "Hinzufügen". Further down, there are buttons for "Deaktivieren", "Bearbeiten", and "Entfernen". The interface details for radio0 are: Kanal: 40 (5.200 GHz) | Bitrate: 7 Mb/s. The interface details for radio1 are: Kanal: 11 (2.482 GHz) | Bitrate: 7 Mb/s. Both interfaces have the same SSID: Rutenbeck | Modus: Master and BSSID: 00:00:13:80:81:33 | Verschlüsselung: WPA2 PSK (CCMP).



Eine Schnittstelle (Accesspoint) muss mindestens erhalten bleiben – ansonsten verlieren Sie den Zugriff auf das Gerät !

### Beispiel 5: Mehrfach-Repeating (klassisches Prinzip)

- Erhöhung der Reichweite WLAN-fähiger Geräte
- Schnittstelle zum LAN/Internet
- Für alle WLAN-Geräte gilt:
  - gleiche SSID
  - gleiche Verschlüsselung
  - gleicher IP-Bereich
- **Betriebsmodi des Up-Accesspoints:**
  - **Basisstation:** Accesspoint
  - **je Client:** Schnittstelle 1: Client  
Schnittstelle 2: Accesspoint

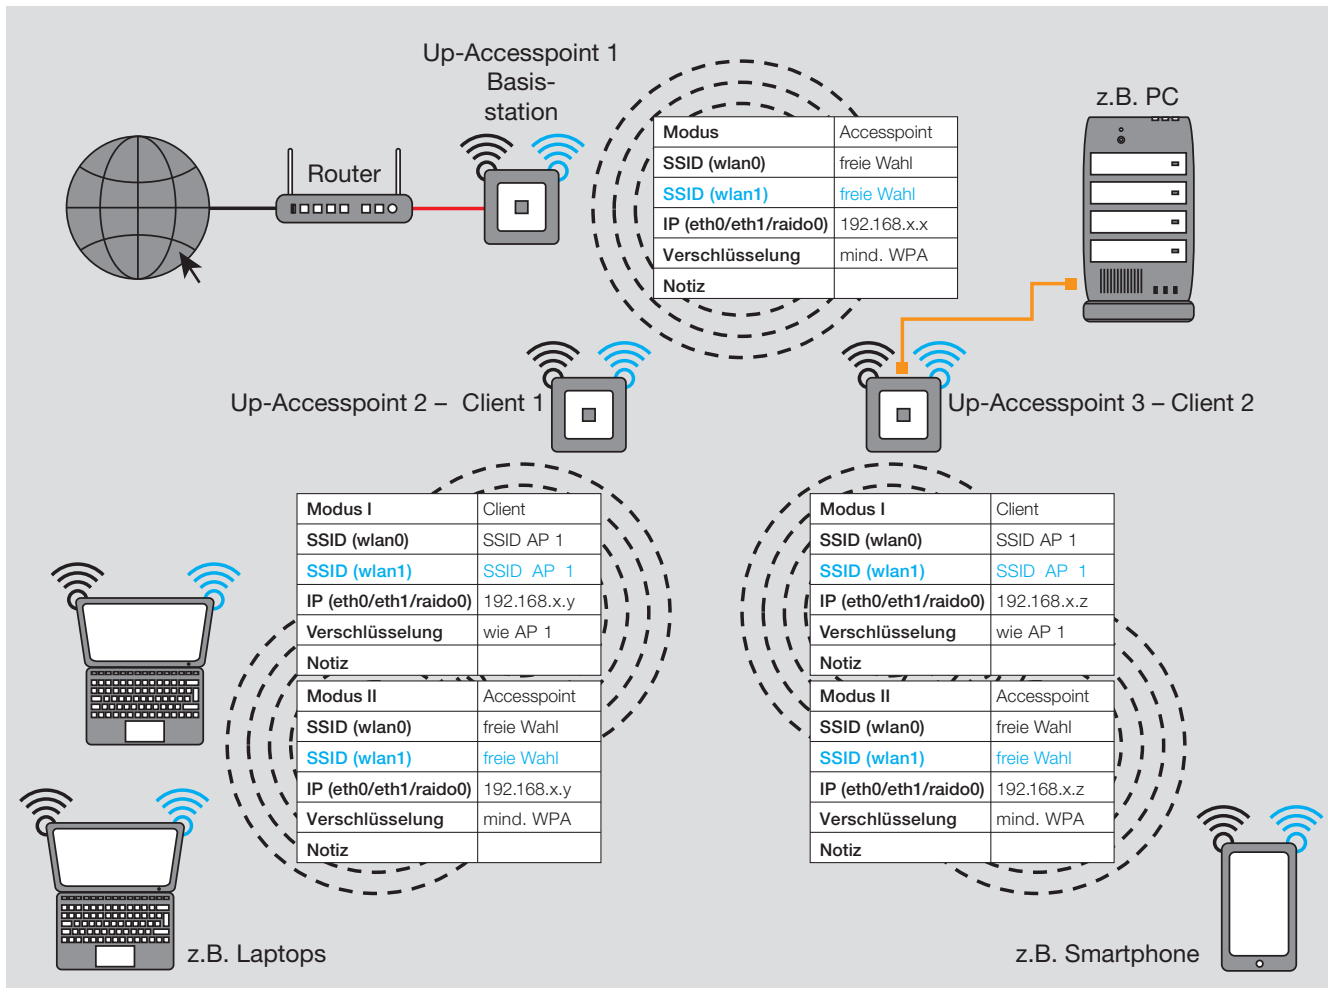


#### Hinweis:

- Bei Verwendung als Repeater (siehe u. a. Beispiel 4 auf Seite 31) muss die Signalstärke des zu verstärkenden Signals am Einbauort  $\geq -70$  dBm sein.


**Beispiel 6: Gastzugang**

- Ausschließlich Internetzugang über Gast-SSID und Frontbuchse
- Voller Netzwerkzugriff über Accesspoint SSID und über Cu-Verkabelung
- Festverdrahtete Routerankopplung des Up-Accesspoint über Cu-Verkabelung
- Kein Zugang zum internen Netzwerk
- Anzahl der ‚Gäste‘ abhängig von der verfügbaren Internetbandbreite!
- **Betriebsmodus des Up-Accesspoint:**  
Schnittstelle 1: Gast  
Schnittstelle 2: Accesspoint

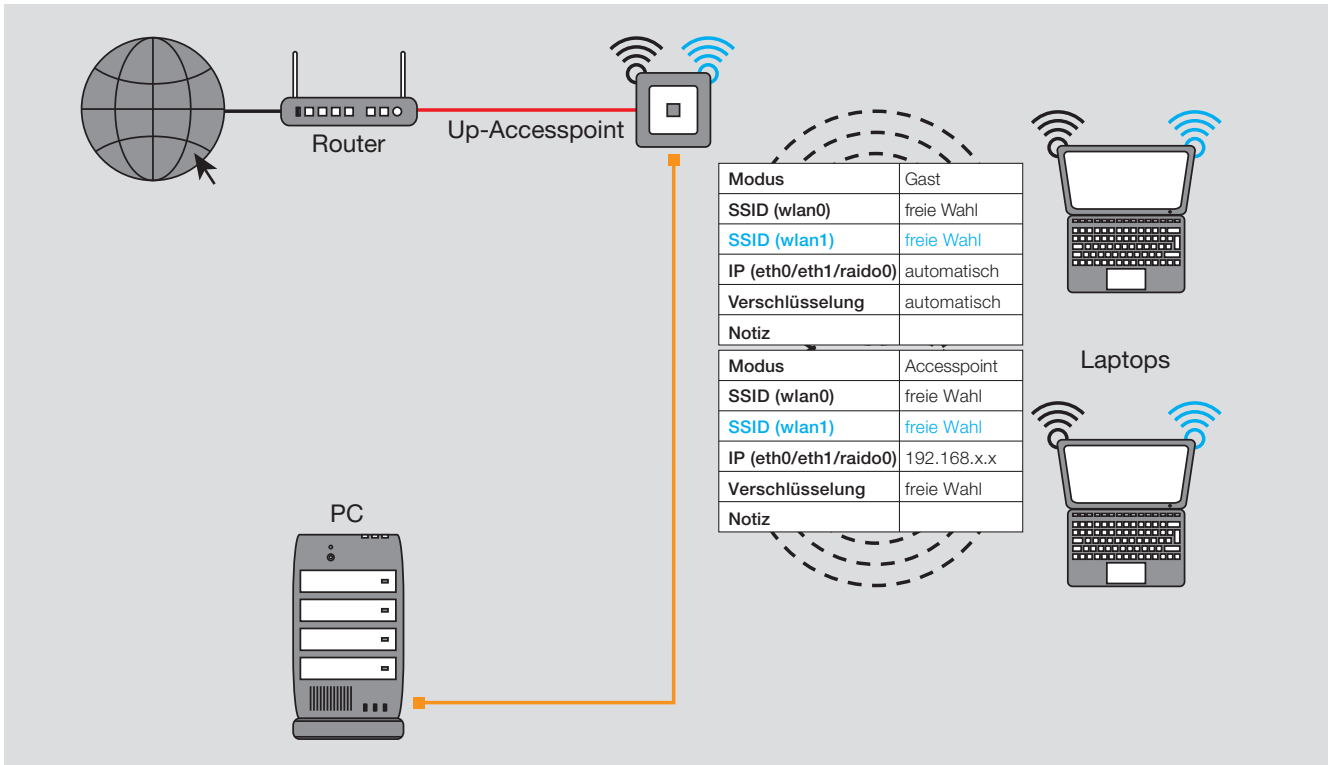**Gastschnittstelle einrichten**

Der Up-Accesspoint bietet die Möglichkeit, eine ‚Gastverbindung‘ per WLAN zur Verfügung zu stellen. Das hausinterne LAN sowie der Zugriff auf den Up-Accesspoint stehen Gästen dabei nicht zur Verfügung. Zur Einrichtung einer Gastschnittstelle gehen Sie wie folgt vor :

- Für die folgenden Schritte wird empfohlen, die Verbindung zum Up-Accesspoint über die CU-Verkabelung herzustellen.
- Geben Sie die IP Adresse ihres Up-Accesspoint in die Adresszeile ihres Browsers ein (Werkseinstellung ist 192.168.0.5).
- Wechseln Sie dann in das Menü **Netzwerk > WLAN** (siehe folgende Abbildung):

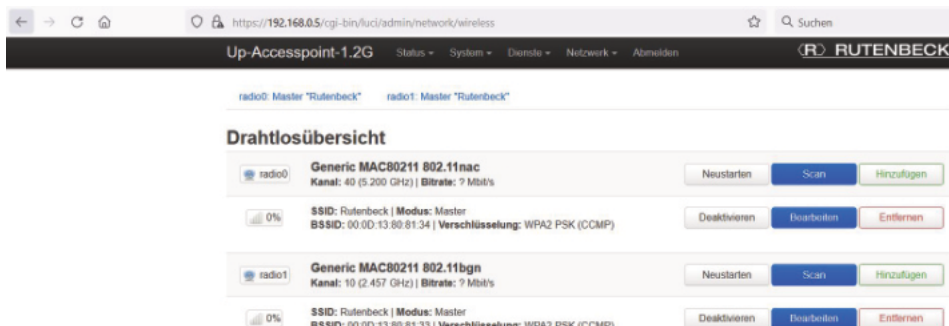


- Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Damit erstellen Sie eine weitere WLAN-Schnittstelle, die im Folgenden für die Gastfunktion eingerichtet wird.

**Tip**


Aktualisieren Sie den Browser-Cache, falls die Anzeige der beiden Accesspoints nicht korrekt sein sollte.




- In dem Bereich Schnittstellenkonfiguration ändern Sie die SSID beispielsweise zu ‚Intakt Gast‘ – wählen Sie zudem das Netzwerk ‚guest‘ aus.

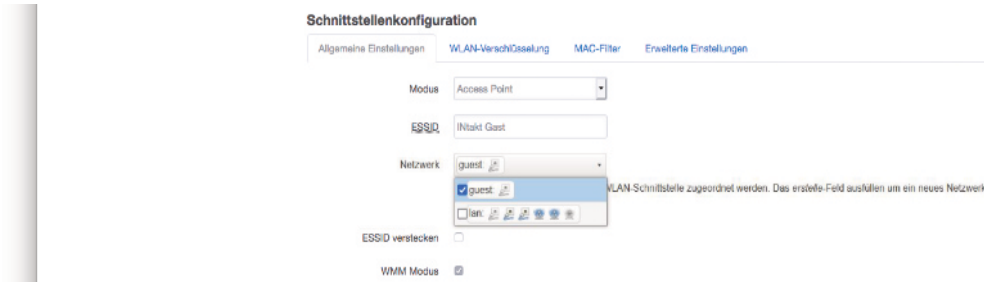

- Wechseln Sie dort zum Reiter **WLAN-Verschlüsselung**.

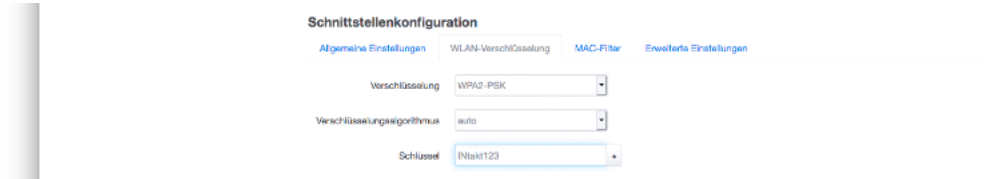

- Vergeben Sie unter Schlüssel ein neues WLAN-Passwort für die Schnittstelle.
- Klicken Sie auf **Speichern & Anwenden**, um die Einrichtung der Gastschnittstelle abzuschließen.

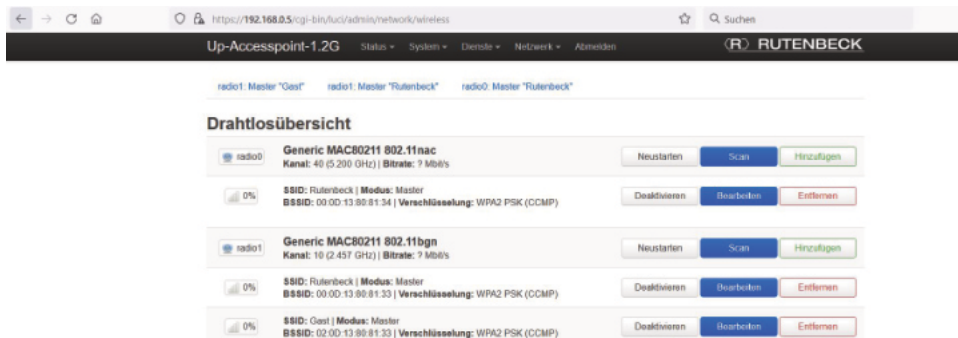

**Tipp**

Sie können zur Bearbeitung der Gastschnittstelle direkt auf den Eintrag **radio1: Master ‚Gast‘** klicken.

- In der WLAN-Übersicht wird die Gastschnittstelle jetzt an zwei Stellen angezeigt:
  - direkt unter dem schwarzen Menübalken
  - in der tabellarischen Auflistung – hier an letzter Stelle.

Falls Sie Fehler bei der Einrichtung gemacht haben, erhalten Sie beim finalen Speichern & Anwenden ggf. folgende Fehlermeldung:



- Wählen Sie im Zweifelsfall den blau hinterlegten Befehl **Änderungen verwerfen** und beginnen Sie die Prozedur zur Einrichtung des Gastzuganges erneut.

**Gast Verbindung entfernen**


Die Gastverbindung kann nur durch den Zugriff auf den Accesspoint entfernt werden:

- Hierzu über die CU-Verkabelung oder über die **Accesspoint** WLAN-Verbindung auf das Gerät zugreifen. Im Menü **Netzwerk > WLAN** die Gast-Verbindung über den Button **Entfernen** löschen.



**Beispiel 7: Verkabelung über PoE-Switch (z. B. Rutenbeck SR 10 GTX B PoE)**

- Internetzugang über Router und REG Switch PoE
- Sternförmige Verdrahtung zu max. sechs Up-Accesspoints PoE
- Bidirektionaler Datentausch
- **Betriebsmodus des jeweiligen Up-Accesspoints PoE:**  
Accesspoint

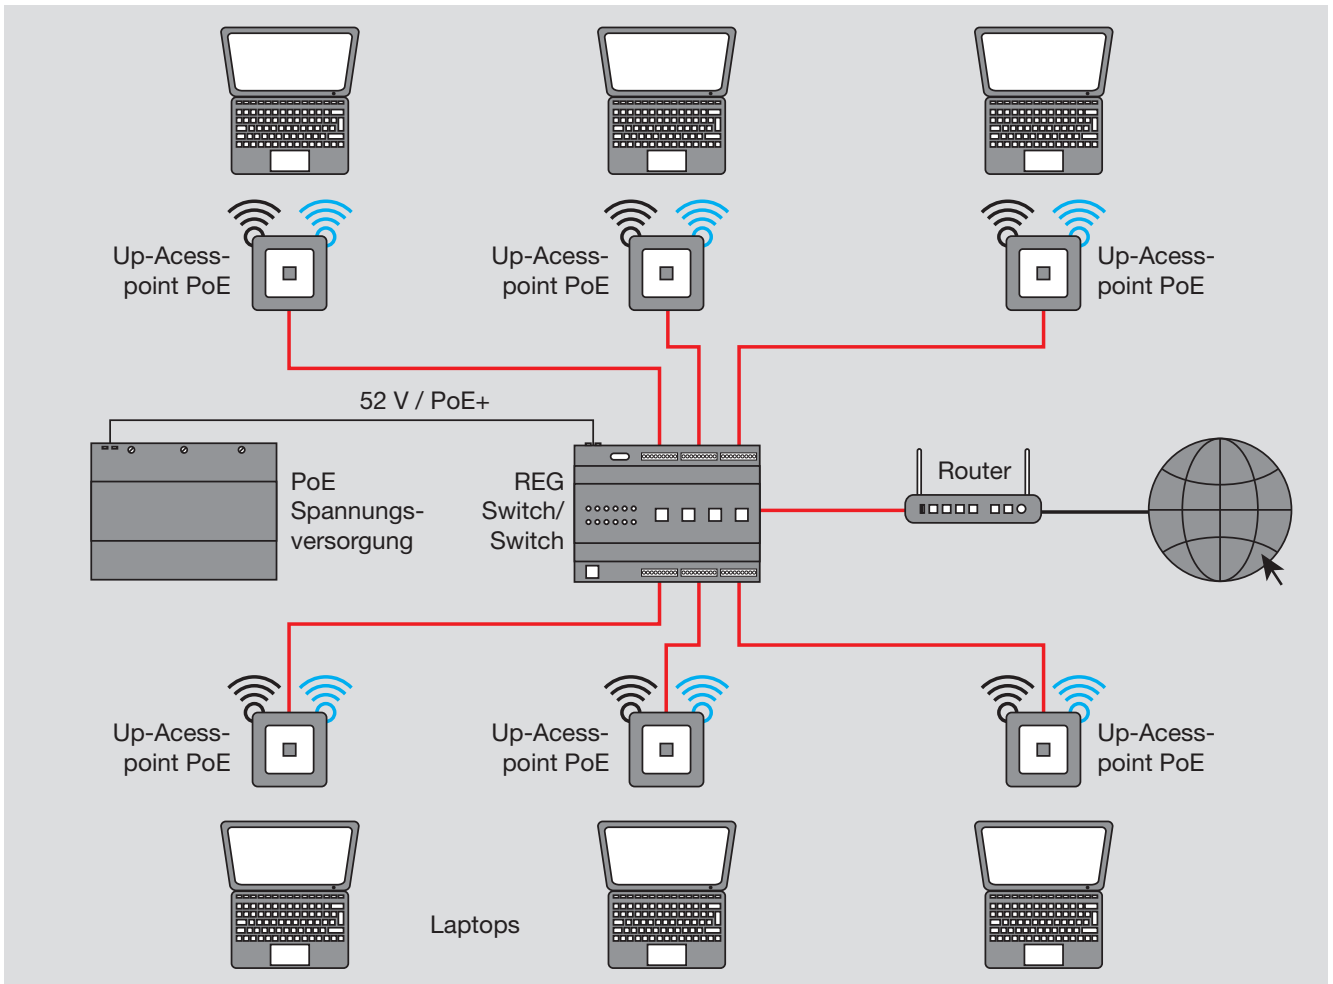**Hinweis:**


- Je Up-Accesspoint PoE ist eine PoE-Speisung mit 7 W (Klasse 2) erforderlich.

## V. Erweiterte Funktionen


### 1. Fernsteuerung

Es besteht die Möglichkeit, andere vernetzte Up-Accesspoint zentral zu konfigurieren.

- Rufen Sie dazu über **Dienste > Fernsteuerung** das zugehörige Fenster auf.

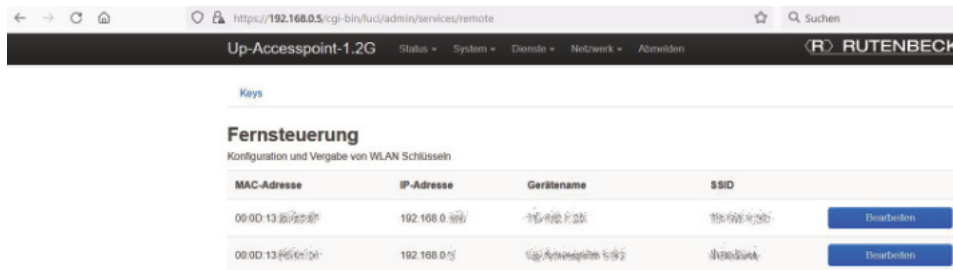

- Klicken Sie **unten** auf das grüne Befehlsfeld **Scan**
  - Angeschlossene Up-Accesspoint werden aufgelistet mit IP-Adresse, SSID etc.
- Nutzen Sie das (jeweilige) Befehlsfeld **Bearbeiten** zur Konfiguration.

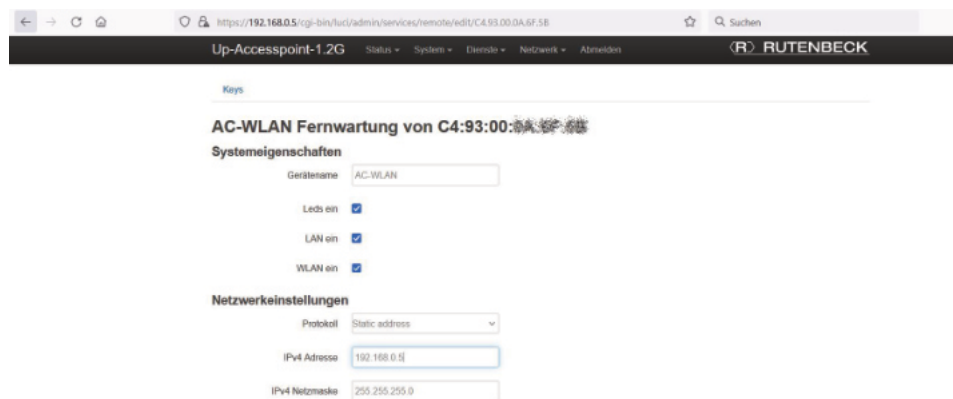


- Stellen Sie das Gerät in den Unterpunkten ‚Systemeigenschaften‘, ‚Netzwerkeinstellungen‘, ‚WLAN Einstellungen‘ wie gewünscht ein.
  - Zur optischen Kontrolle, ob Sie das ‚richtige‘ Gerät gewählt haben, wechseln Sie über das entsprechende Häkchen **vorübergehend** den Zustand der LED und bestätigen dies mit dem Befehlsfeld **Absenden**.

Sobald Sie ein Gerät konfiguriert haben, wird die Liste der weiteren Geräte gezeigt. Zuvor von Ihnen eingestellte Geräte werden in der Liste vorerst nicht wieder angezeigt.

- Um diese Geräte erneut konfigurieren zu können, klicken Sie nochmals auf das Befehlsfeld **Scan**.

Die Zugriffsmöglichkeit auf Gruppierungen und Berechtigungen für die Fernsteuerung mittels Master- und Access-Key wird im Bereich ‚Key-Verwaltung‘ eingestellt.

- Klicken Sie (im oben abgebildeten Fenster) auf den blauen Befehl **Keys**.
  - Eine Sichtbarmachung der Keys ist hier gemäß DSGVO nicht zulässig.

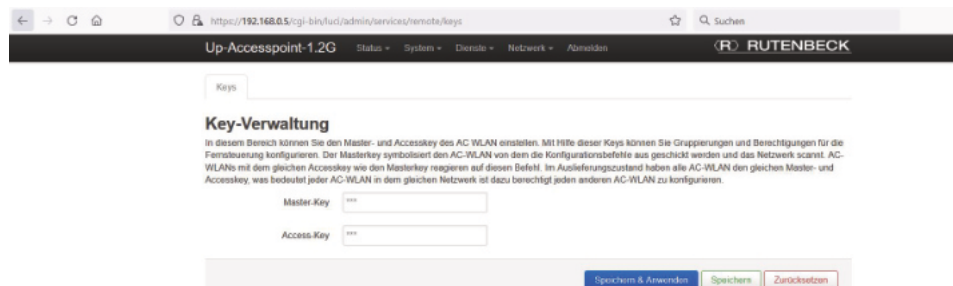

Der Master-Key ‚symbolisiert‘ den Up-Accesspoint, von dem aus die Konfigurationsbefehle geschickt werden und mit dessen Hilfe das Netzwerk gescannt wird. Up-Accesspoints mit identischem Access-Key reagieren auf diese Befehle.

#### Hinweise

Dazu müssen sich alle Rutenbeck-Accesspoints im gleichen Netzwerk befinden.

Bei einem Mix alter und neuer Geräte muss bei den 150MB-Geräten mindestens die Firmware-Version 4.0.0.0 oder höher geladen sein.

#### Hinweis

Für die eindeutige Zuordnung der Geräte dient die MAC-Adresse, die Sie auf der Rückseite der Geräte finden und die Sie notieren sollten.



Im Auslieferungszustand sind beide Passwörter noch nicht vergeben. Somit haben alle Up-Accesspoints den gleichen Master- und Access-Key – d. h. jeder Up-Accesspoint ist dazu berechtigt jeden anderen, der sich im gleichen Netzwerk befindet, zu konfigurieren.

Um diesen Mechanismus zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf **Keys**.
- Ändern Sie die Passwörter für das jeweilige Gerät.
  - Für die WLAN-Passwörter über die Fernsteuerung dürfen systembedingt nur folgende Zeichen verwendet werden: Alle druckbaren ASCII-Zeichen von 32 (Leerzeichen) bis 126, ausgenommen sind jedoch Anführungsstriche (34) sowie Hochstrich (39). Umlaute sind auch nicht erlaubt.
  - Die Passwortlänge muss zwischen 8 und 63 Zeichen betragen.

### Hinweis / Tipp

Die Differenzierung der beiden Passwörter dient in erster Linie dazu, die Anlage und deren Programmierung zu schützen.

Es lassen sich über diese Funktionalität aber auch Programmiergruppen z. B. für Etagen oder Gebäude-teile bilden.

## 2. Zeitschaltfunktion für LAN / WLAN

Der Up-Accesspoint hat eine integrierte, umfangreich definierbare Zeitschaltfunktionalität.



Wenn man das WLAN, über das man gerade eingeloggt ist, via Software ausschaltet, ist ein erneuter Zugriff auf das Gerät nur wie folgt möglich:

- Zugriff über das verdrahtete Netzwerk
- Zugriff über die Frontbuchse
- Zugriff über Reset
- Haben Sie WLAN und LAN manuell abgeschaltet, so ist ein erneuter Zugriff auf das Gerät ausschließlich über das verdrahtete Netzwerk oder nach Reset möglich!

### Generelles zur Aktivierung und Deaktivierung

Das WLAN kann sowohl von der Zeitsteuerung als auch in den WLAN-Einstellungen aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn mehrere WLAN-Interfaces angelegt wurden, können diese in den WLAN-Einstellungen einzeln aktiviert / deaktiviert werden. In der Zeitsteuerung werden immer alle WLAN Interfaces gleichzeitig aktiviert / deaktiviert (das Häkchen ‚Zeitschaltuhr aktivieren‘ muss gesetzt sein).

Wenn ein WLAN-Interface in den WLAN Einstellungen über die entsprechende Schaltfläche aktiviert / deaktiviert wurde, dann bleibt diese Einstellung bis zum nächsten, in der Zeitsteuerung angelegten Schaltzeitpunkt, erhalten. Wenn die Zeitschaltuhr deaktiviert ist, wird die Verbindung so lange getrennt, bis diese wieder aktiviert wird.

Auch Geräte, die verbunden sind, werden zum eingestellten Zeitpunkt getrennt.

### Zeitschaltfunktion einrichten

- Rufen Sie **Dienste > Zeitschaltfunktion für LAN / WLAN** auf:

In der Rubrik ‚Zeitschaltfunktion‘ werden die Einstellungen für WLAN bzw. LAN vorgenommen:

- Durch Klicken auf das blaue Befehlsfeld **ein/aus** wechseln Sie ‚manuell‘ zwischen den Zuständen EIN bzw. AUS.

## Zeitschaltuhr aktivieren

Hier können Sie die Zeitschaltfunktionalität generell aus- bzw. wieder einschalten.

- Klicken Sie in die Checkbox, um die Zeitschaltuhr zu aktivieren.

## LED-Anzeige

Die LED-Anzeige ist unabhängig von den Zeitschaltfunktionen und spiegelt nur den Status der internen Schnittstellen wieder.

## Zeiteinträge bzw. Feiertage

Hier können Sie die Zeitschaltuhr individuell einstellen.

- Klicken Sie jeweils auf **Hinzufügen**, um die Zeitschaltungen für die Termine bzw. die Feiertage zu definieren.

- Dabei ist pro mehrzeiligem Block (bei Zeiteinträgen) bzw. pro Zeile (bei Feiertag) jeweils ein Schaltvorgang definierbar.

Zur Vereinfachung werden sechs vordefinierte Zeitspannen im Klappmenü unter **Wann** angeboten: **täglich**, **Wochentage**, **monatlich**, **einmalig**, **Arbeitstage**, **Wochenende**

- Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne und tragen Sie die gewünschte Kombination aus Uhrzeit, Tag, Datum, WLAN/LAN-Gültigkeit ein.
  - Das Uhrzeit-Format ist: HH : MM.
  - Das Datum-Format ist: TT.MM.JJJJ
- Nicht mehr gewünschte Zeiteinträge löschen Sie über den entsprechenden Befehl.

Weiterhin können Feiertage definiert werden.

- Geben Sie das jeweilige Datum im Format TT.MM.JJJJ ein.
  - Die Schaltung an Feiertagen wird so behandelt wie unter Wochenende definiert.



**Wenn es keine Zeiteinträge für Wochenende gibt, passiert an den eingestellten Feiertagen nichts!**

- Aktivieren Sie die Schaltzeiten über die Schaltfläche **Speichern & Anwenden**.

## Hinweis

Die Uhrzeit wird ggf. gemäß den Einstellungen unter **System > Allgemeine Einstellungen** stetig sekundengenau aktualisiert.

## Tip

Es empfiehlt sich, die in der Regel gewünschte ‚gegenteilige‘ Schaltung (über den Befehl **Hinzufügen**) in dem jeweils folgenden mehrzeiligen Block zu definieren.

### 3. Ansteuerung über UDP steuern

Die WLAN-Schnittstelle des Gerätes kann per UDP Befehl ein- und ausgeschaltet werden.

- Wechseln Sie in das Register **System > System**.  
- Im Auslieferungszustand ist kein Port eingestellt.

The screenshot shows the web interface for an Up-Accesspoint-1.2G. The browser address bar shows 'https://192.168.0.5/cgi-bin/luci/admin/system/system'. The page title is 'Up-Accesspoint-1.2G' and the logo 'RUTENBECK' is visible. The main heading is 'System' with a sub-note: 'An dieser Stelle können Grundeinstellungen des Systems wie Hostname oder Zeitzone vorgenommen werden.' Below this is the 'Systemeigenschaften' section with two tabs: 'Allgemeine Einstellungen' and 'Sprache'. Under 'Allgemeine Einstellungen', there are fields for 'Lokale Zeit' (16.10.2023 09:41:24), 'Gerätename' (Up-Accesspoint-1.2G), and 'Zeitzone' (Europe/Berlin). A 'UDP Port für WLAN Steuerung' field is empty. The 'Zeitsynchronisation' section has 'Aktiviere NTP-Client' checked and 'NTP-Server anbieten' unchecked. Below are four NTP server candidates, all set to '0.openwrt.pool.ntp.org'. At the bottom right, there are buttons for 'Speichern & Anwenden', 'Speichern', and 'Zurücksetzen'.

- Tragen Sie im Feld **Systemeigenschaften** im Reiter ‚Allgemein‘ den gewünschten UDP Port ein und sichern Sie den Eintrag über **Speichern & Anwenden**.



**Zur Übernahme des eingetragenen UDP Ports ist unbedingt ein Neustart des Up-Accesspoint erforderlich.**

- Klicken Sie dazu auf das Register **System > Neu Starten** und in dem sich öffnenden Fenster auf **Neustart durchführen**.  
- Der Neustart dauert etwa eine Minute.  
- Anschließend steht die UDP Funktion zur Verfügung.

Über WLAN (Smartphone / Tablet) kann auch aus- aber nicht wieder eingeschaltet werden.

#### UDP-Befehle

Befehl	Bedeutung
WLAN ON	WLAN-Schnittstelle einschalten
WLAN OFF	WLAN-Schnittstelle ausschalten
WLAN ?	Zustand abfragen

- Bei der Eingabe ist auf Großschreibung und Leerzeichen zu achten.
- Der Up-Accesspoint bestätigt einen gesendeten UDP Befehl durch Zurücksenden des aktuellen Zustands.


## 4. Echtzeit-Diagramme

Zu den folgenden Punkten stehen Ihnen detaillierte Informationen zu den aktuellen Aktivitäten im LAN- und WLAN-Bereich zur Verfügung, die Sie u. a. als Analysetool nutzen können:

- Echtzeitsystemlast      - Traffic      - WLAN      - Verbindungen
- Diagnosen zum Netzwerk allgemein finden Sie im Menü **Netzwerk** (siehe Seite 48).

### Echtzeitsystemlast


- Wechseln Sie in das Register **Status > Echtzeit-Diagramme**
- Die analysierten Daten werden hier jeweils in einem Raster von drei Minuten mit dreisekündiger Taktung angezeigt.
- Im ersten Reiter wird Ihnen die **Last** angezeigt.

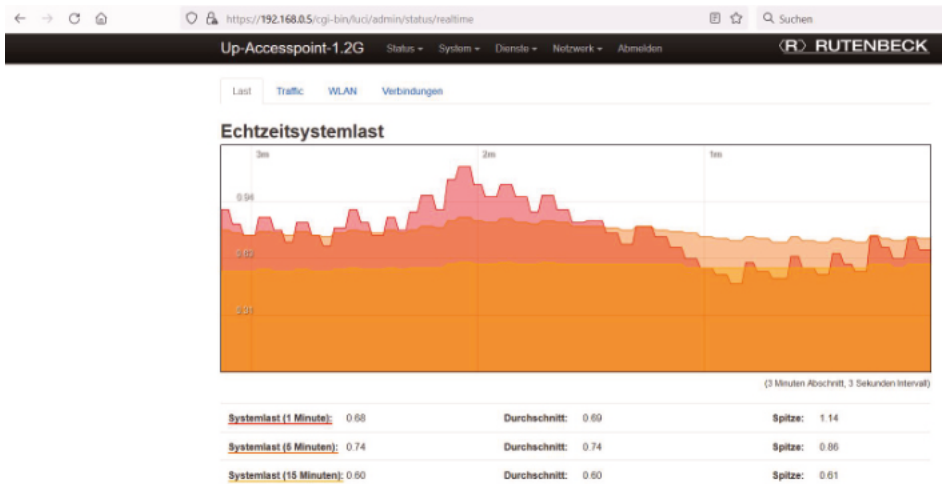

### Echtzeitverkehr

Die Analyse des Echtzeitverkehrs deckt folgende Schnittstellen ab

- bath0
- br-lan
- eth1 und eth2
- mesh0
- w-lan01 – siehe jeweils auch Seite 5
- Wechseln Sie ggf. nochmal in das Register **Status > Echtzeit-Diagramme**
- Im zweiten Reiter **Traffic** können Sie das reale Datenaufkommen analysieren.
- Wechseln Sie je nach Analysewunsch zwischen den sechs o. g. Möglichkeiten.

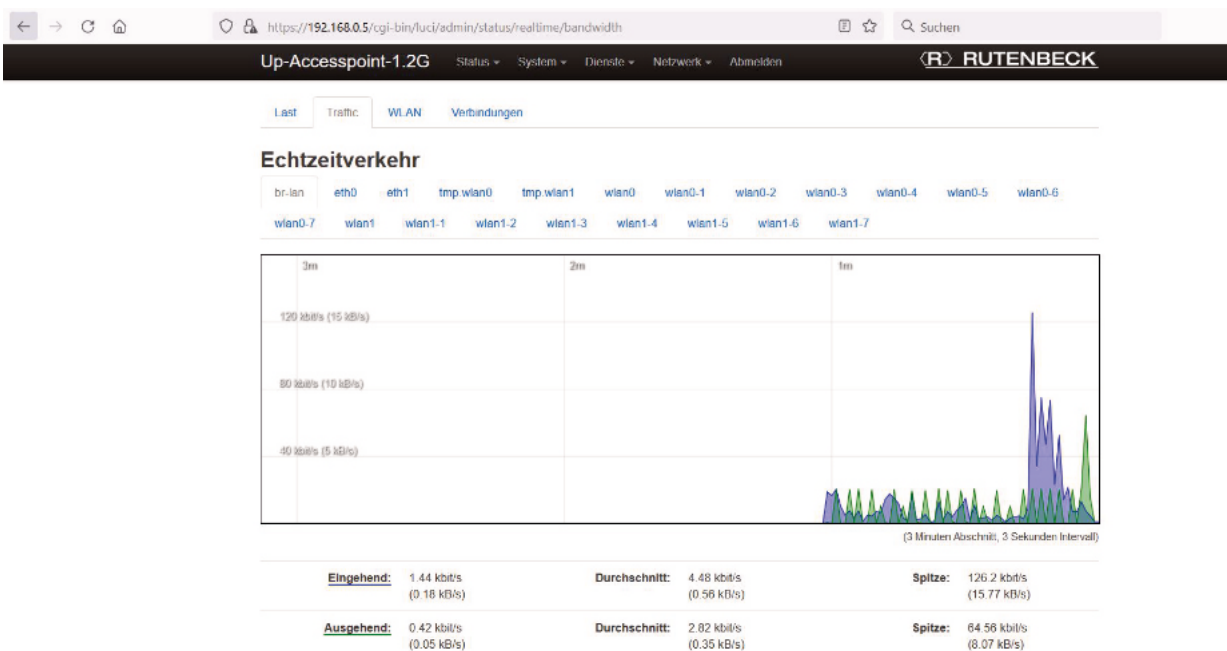

## Echtzeit-WLAN-Signal

Die WLAN-Diagramme geben Auskunft über das Vorhandensein einer Verbindung und über die Qualität der Übertragung hinsichtlich Signal, Rauschen und der Datenrate.

- Wechseln Sie ggf. nochmal in das Register **Status > Echtzeit-Diagramme**
  - Im dritten Reiter **WLAN** können Sie die Signalstärke analysieren.
- Eine Aufzeichnung erfolgt nur dann, wenn das zugehörige Fenster geöffnet ist.



Wird der Rauschpegel zu hoch, so ist die Übertragung nachhaltig beeinträchtigt.

- Suchen Sie den / die Störer (naheinander Netztrennung elektrischer Verbraucher und / oder anderer Funkquellen im Hause) und schalten Sie diese ab.


## Echtzeitverbindungen

- Wechseln Sie ggf. nochmal in das Register **Status > Echtzeit-Diagramme**
  - Im vierten Reiter **Verbindungen** können Sie die grafische Interpretation der aktiven Netzwerkverbindungen.

## Echtzeitverbindungen

Diese Seite gibt eine Übersicht über aktive Netzwerkverbindungen.

### Aktive Verbindungen

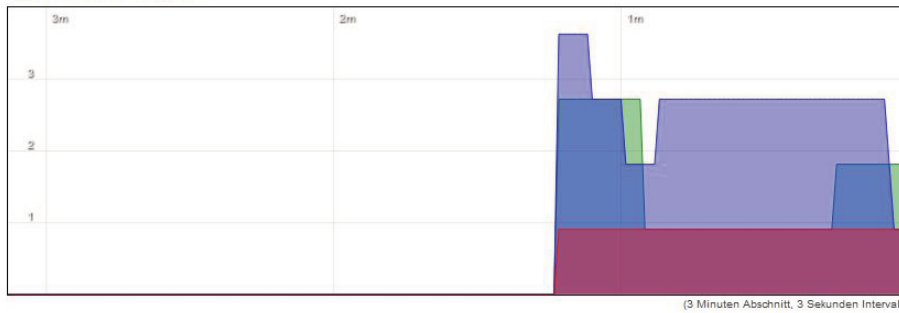

Protokoll	Anzahl	Durchschnitt	Spitze
UDP:	1	Durchschnitt: 1	Spitze: 4
TCP:	2	Durchschnitt: 1	Spitze: 3
Andere:	1	Durchschnitt: 1	Spitze: 1


  

Netzwerk	Protokoll	Quelle	Ziel	Transfer
IPv4	TCP	192.168.0.99:62167	192.168.0.5:443	2.50 MB (12173 Pkte.)
IPv4	IGMP	192.168.0.222:undefined	224.0.0.1:undefined	8.16 KB (232 Pkte.)
IPv4	TCP	192.168.0.99:62249	192.168.0.5:443	6.16 KB (53 Pkte.)

## 5. Netzwerk Diagnosen

So können Sie die Netzwerk- und Internetverbindungen testen:

- Wechseln Sie über das Register **Netzwerk > Diagnosen** in das Feld **Netzwerk-Werkzeuge**.

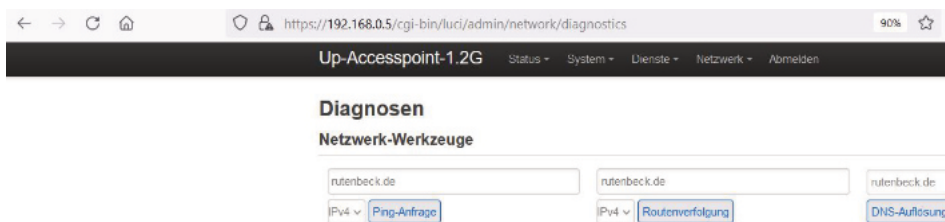

Nach Abschluss der Einrichtung des Up-Accesspoints und bei funktionsfähigem Router / Internet, können Internet- oder IP-Adressen angepingt und Routingfunktionen nachvollzogen werden!

- Tragen Sie in das erste Eingabefeld eine bekannte, aktuelle Internetadresse (z. B. [www.wikipedia.de](http://www.wikipedia.de)) ein.



- Klicken Sie auf das Befehlsfeld **Ping-Anfrage**.
  - Sie erhalten dann, wie in der obigen Abbildung im unteren Feld zu sehen ist, Informationen, ob die Daten gesendet wurden und die Gegenstelle geantwortet hat.
- Klicken Sie auf das Befehlsfeld **Routenverfolgung**.
  - Es wird dann die Funktion über den Router bis ins Internet geprüft.
- Klicken Sie auf das Befehlsfeld **DNS-Auflösung**.
  - Sie können dann ersehen, ob der (eingetragene) Server überhaupt erreicht wird.



## 6. Backup / Firmware Update

Die folgende Anzeige mit den drei folgend beschriebenen Flash-Operationen wird aufgerufen über das Menü **System > Backup/Firmware Update**.

The screenshot shows the 'Flash-Operationen' page in the Rutubeck web interface. The page is titled 'Flash-Operationen' and contains three main sections:

- Sichern:** 'Zum Herunterladen der aktuellen Konfigurationsdateien als gepacktes Archiv "Sicherung erstellen" drücken.' Below this is a button 'Sicherung erstellen'.
- Wiederherstellen:** 'Zum Wiederherstellen der Konfiguration kann hier ein bereits vorhandenes Backup-Archiv hochgeladen werden. "Konfiguration zurücksetzen" stellt den Auslieferungszustand des Systems wieder her (nur möglich bei squashfs-Images).' Below this is a button 'Reset durchführen'. Further down, there is a 'Sicherung wiederherstellen' section with a 'Durchsuchen...' button, a note 'Keine Datei ausgewählt', and a 'Backup wiederherstellen' button. A warning icon and text state: 'Eigene Dateien wie, Zertifikate oder Scripte können unter Umständen auf dem System verbleiben. Um dies zu vermeiden, sollte zuerst auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.'
- Neues Firmware Image schreiben:** 'Zum Ersetzen der aktuellen Firmware kann hier ein kompatibles Image hochgeladen werden. Wenn die vorhandene Konfiguration auch nach dem Update noch aktiv sein soll, aktivieren Sie "Konfiguration behalten".' Below this is a checked checkbox 'Konfiguration behalten' and an 'image: Durchsuchen...' button with a note 'Keine Datei ausgewählt' and a 'Firmware aktualisieren...' button.

### Sichern

Sie können von der aktuellen Programmierung des Gerätes eine Konfigurationsdatei anlegen. Das ist hilfreich bzw. sinnvoll zur Sicherung.

### Wiederherstellen

Sie haben zwei Möglichkeiten:

- Reset durchführen bringt den Up-Accesspoint auf die Werkseinstellungen der zuletzt aufgespielten Firmware.
- Eine zuvor gesicherte Konfigurationsdatei in das Gerät einbringen.



Eigene Dateien wie Zertifikate oder Scripte können unter Umständen auf dem System verbleiben. Um dies zu vermeiden, sollte zuerst auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

### Neue Firmware Image schreiben (Firmware aktualisieren)

Sie können hier eine neue Firmware in das Gerät laden. Es gibt zwei Möglichkeiten:

- Firmware in das Gerät laden und auf enthaltene Werkseinstellungen zurücksetzen
  - alle zuvor getätigten Einstellungen gehen verloren
  - entspricht dem Reset via Reset-Magnet (siehe Seite 24)
- Firmware in das Gerät laden unter Beibehaltung der aktuellen Konfiguration.
- Aktivieren Sie vor der Aktualisierung – falls gewünscht – die Checkbox **Konfiguration behalten**.
- Wählen Sie über das zugehörige Befehlsfeld die **Datei** auf Ihrer Festplatte aus.
- Klicken Sie auf **Firmware aktualisieren**.
  - Die LED gehen für kurze Zeit ganz aus.
  - Die Aktualisierung kann bis zu drei Minuten dauern. Nach ca. eine Minuten fangen die LED an zu blinken.

## 7. DHCP-Server

Wird der DHCP-Server aktiviert, übernimmt der Up-Accesspoint die IP-Adressvergabe innerhalb des Netzwerkes gemäß Konfiguration – z. B. in nur zeitweise verwendeten Schulungsnetzwerken ohne eigenen Router.

- **Deaktivieren** Sie bei der Einrichtung der neuen Schnittstelle unter **DHCP-Server** die ab Werk aktive Einstellung **Schnittstelle ignorieren**.
- Wechseln Sie zu dem rechts davon befindlichen Register **IPv6 Einstellungen** (siehe folgende Abbildung).

### Accesspoint Advertisement-Dienst

Mit Router Advertisement (RA) kann der Up-Accesspoint per Neighbour Discovery Protocol seine Dienste im Netzwerk anbieten.

- **disabled:** Router Advertisement ist aus
- **server mode:** Router Advertisement ist eingeschaltet. Der Accesspoint kündigt sich als Standard-IPv6-Gateway für Downstream-Geräte an, sendet RA-Nachrichten (ICMPv6-Typ 134 an ff02 :: 1) an das LAN und stellt PD (Prefix Delegation) für Downstream-Geräte bereit.
- **relay mode:** Der Accesspoint leitet RA vom Upstream weiter und erweitert die Konfiguration und das Präfix der Upstream-Schnittstelle (WAN) auf Downstream-Schnittstellen (LAN).
- **hybrid mode:** Der Accesspoint führt sowohl Server als auch Relay aus. Erweitert die Upstream-Konfiguration und das Präfix Downstream und verwendet lokal PD (Prefix Delegation).

### DHCPv6-Dienst

- **disabled:** DHCPv6 ist deaktiviert
- **server mode:** DHCPv6 wird ausgeführt und der Accesspoint weist Downstream-Geräten Adressen zu und delegiert Präfixe (PD) an Downstream-Schnittstellen.
- **relay mode:** Der Accesspoint leitet die WAN-Schnittstellenkonfiguration nachgelagert weiter und hilft bei der Unterstützung von Uplinks ohne Prefix Delegation (PD).
- **hybrid mode:** Der Accesspoint kombiniert Server und Relais.

### NDP-Proxy

Neighbour Discovery Protocol Proxy – wird intern deaktiviert, wenn keine Schnittstellen mit dem booleschen Wert ‚ndproxy\_slave‘ auf 1 gesetzt sind.

Stellen Sie sich NDP-Proxy als Proxy-ARP für IPv6 vor: Vereinheitlichen Sie Hosts auf verschiedenen physischen Hardware-Segmenten in demselben IP-Subnetz. Besteht aus NS- (Solicit) und NA- (Advertisement) Nachrichten. NDP wartet auf NS auf einer Schnittstelle, die mit dem booleschen ‚Master‘ als 1 markiert ist (d. h. Upstream), und fragt dann die Slave-/internen Schnittstellen nach dieser Ziel-IP ab, bevor schließlich eine NA-Nachricht gesendet wird.

NDP ist effektiv ARP für IPv6. NS und NA erkennen die Erreichbarkeit und doppelte Adressen auf einem Link, was auch eine Voraussetzung für die automatische Konfiguration von SLAAC ist.

- **disabled:** Es werden keine NDP-Nachrichten an die echten Schnittstellen ‚ndproxy\_slave‘ weitergeleitet.
- **relay mode:** Proxies NDP-Nachrichten vom Master an die echten Schnittstellen ‚ndproxy\_slave‘. Hilft bei der Unterstützung von Provider-Links ohne Prefix Delegation (PD) und bei Firewall-Proxy-Hosts.
- **hybrid mode:** Der Relaismodus ist deaktiviert, es sei denn, die Schnittstelle ist eine Master-Schnittstelle, d. h. ihr boolescher ‚Master‘ ist 1.



**Expertenwissen – diese Einstellungen erfordern weitgehende Kenntnisse in Netzwerktechnik und Systemadministration. Ändern Sie diese Einstellungen nur, wenn Sie über die entsprechenden Kenntnisse verfügen.**



- Wählen Sie **Speichern & Anwenden**.

## VI. Anhang

### 1. Reichweite der Sendeleistung

Die Reichweite der Sendeleistung ist u. a. abhängig von der baulichen Infrastruktur. Passen Sie den Standort für den Up-Accesspoint an die räumlichen Gegebenheiten an und halten Sie die empfohlene Einbauhöhe von 30 bis 130 cm ein.

Die Grafiken zeigen exemplarisch für Betonwände die Empfangsleistung in Abhängigkeit von der Sendeleistung und der Entfernung zum Up-Accesspoint (bei 100 % Sendeleistung).

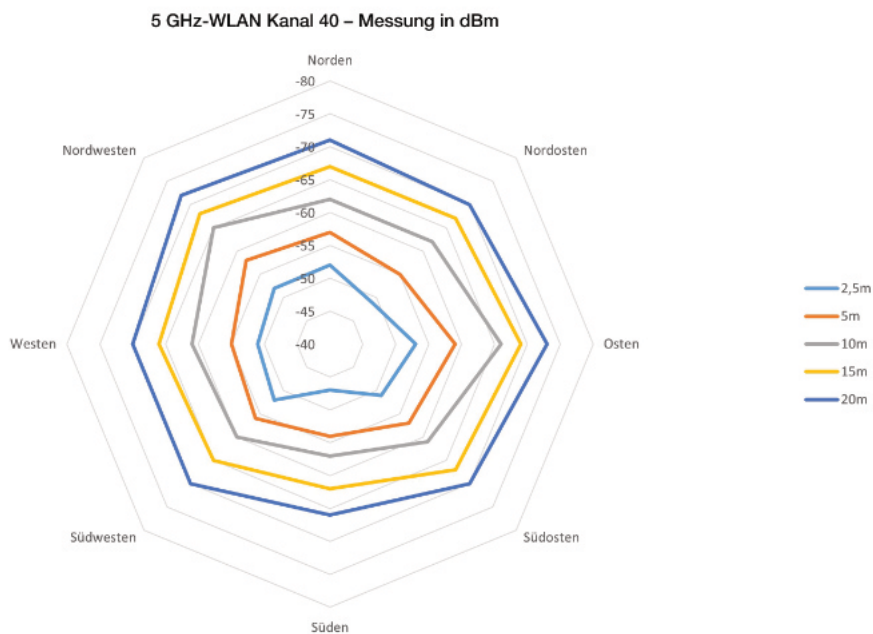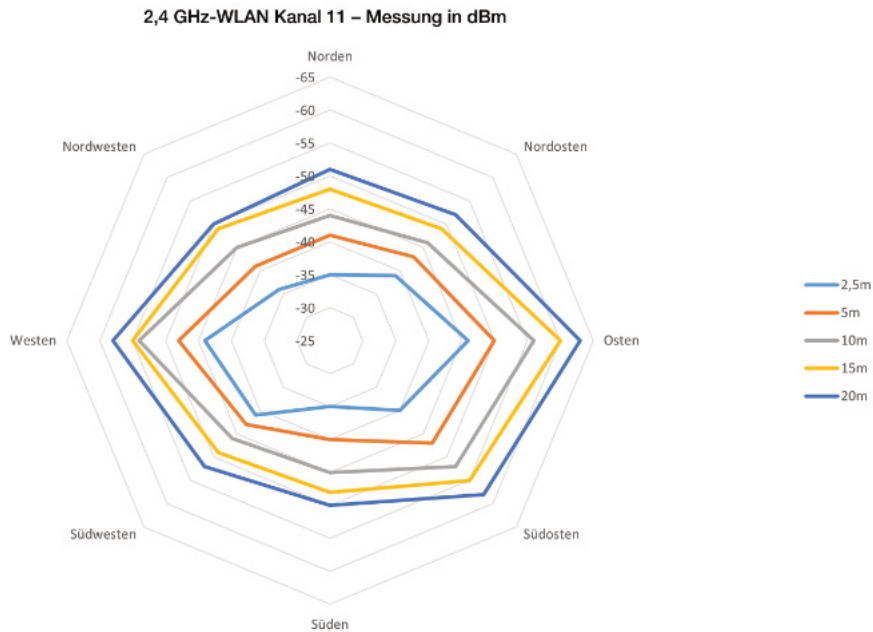

## 2. Werkseinstellungen

Der Up-Accesspoint wird mit nachfolgenden Basiseinstellungen ab Werk ausgeliefert.

Bitte notieren Sie Ihre eigenen Einstellungen!

	Auslieferungszustand	Eigene Einstellungen	Eigene Einstellungen
<b>System / Administration</b>			
Passwort	admin		
<b>System / System</b>			
Hostname	Up-Accesspoint-1.2G		
Sprache	Deutsch		
UDP-Port	nicht spezifiziert		
<b>Netzwerk / LAN / Einstellungen</b>			
Protokoll	static address		
IPv4 address	192.168.0.5		
IPv4 netmask	255.255.255.0		
IPv4 gateway	nicht spezifiziert		
DNS Server	nicht spezifiziert		
<b>Netzwerk / WLAN / Einstellungen</b>			
Aktivierte Schnittstellen	alle		
Kanal	11 bzw. 40		
Sendeleistung	100 %		
ESSID	Rutenbeck		
Modus	Accesspoint		
WMM-Modus	aktiviert		
<b>Netzwerk / WLAN / Erweiterte Einstellungen</b>			
Modus	IEEE802.11 n		
Kanalbandbreite	20 bzw. 40 MHz		
<b>Netzwerk / WLAN / WLAN-Verschlüsselung</b>			
Verschlüsselung	WPA2-PSK		
Verschlüsselungsalgorithmus	auto		
Schlüssel	wireless123		
<b>Dienste</b>			
Gast / Zeitsteuerung	nicht aktiviert		
<b>LED</b>			
LAN (RJ45)	aktiviert		
WLAN	aktiviert		

### 3. Hilfe bei Funktionsstörungen

<b>LEDs leuchten nicht</b>	
Ursache	Maßnahme
Der Up-Accesspoint ist ohne Versorgungsspannung.	Schalten Sie die Versorgungsspannung zu.
LED-Anzeige wurde deaktiviert.	Anzeige aktivieren (siehe Seite 24).
<b>LAN LED (orange) leuchtet nicht</b>	
Ursache	Maßnahme
Auf der Seite ‚Zeitschaltfunktion‘ wurde die LAN-Schnittstelle deaktiviert oder die LED-Anzeige wurde deaktiviert.	Deaktivierte Funktion wieder einschalten.
<b>WLAN LED (blau) leuchtet nicht</b>	
Ursache	Maßnahme
Auf der Seite ‚Zeitschaltfunktion‘ wurde die WLAN-Schnittstelle deaktiviert oder die LED-Anzeige wurde deaktiviert.	Deaktivierte Funktion wieder einschalten.
<b>Keine Verbindung zum WLAN möglich</b>	
Ursache	Maßnahme
Das Endgerät befindet sich außerhalb der Reichweite des Up-Accesspoint.	Verringern Sie die Entfernung zwischen den Geräten.
Am als Repeater eingesetzten Up-Accesspoint ist die Empfangsleistung seitens der Basisstation zu gering.	Verändern Sie den Montageort des als Repeater eingesetzten Up-Accesspoint und stellen Sie sicher, dass dort die Empfangsleistung mindestens $-70$ dBm beträgt.
Die WLAN-Funktion Ihres Up-Accesspoint ist deaktiviert.	Aktivieren Sie die WLAN-Funktion.
Ein anderes WLAN-Funknetz verursacht Störungen.	Stellen Sie einen anderen Kanal ein oder stellen Sie den Kanal auf ‚auto‘.
Die Verschlüsselung Ihres Up-Accesspoint ist falsch eingestellt.	Stellen Sie in der Benutzeroberfläche die Verschlüsselung auf WPA / WPA2 ein.
Die SSID ist beim erstmaligen Anmelden am WLAN auf ‚nicht sichtbar‘ eingestellt.	Für den erstmaligen Verbindungsaufbau muss die SSID ‚sichtbar‘ sein. Stellen Sie die SSID auf ‚sichtbar‘. Nach dem Verbindungsaufbau kann die SSID wieder auf ‚nicht sichtbar‘ gestellt werden.
<b>Keine Verbindung zum Internet</b>	
Ursache	Maßnahme
IP-Adressbereich und Subnet des Endgerätes nicht korrekt – bzw. Endgerät ggf. auf DHCP eingestellt. Die Gateway-Adresse (Router) wurde nicht eingetragen.	Nehmen Sie entsprechende Anpassungen der Einstellungen am Endgerät oder Up-Accesspoint vor.
Auf den Geräten läuft eine Firewall.	Erlauben Sie der Firewall den Netzzugriff.
<b>Der Up-Accesspoint kann unter der werkseitigen IP-Adresse nicht gefunden werden</b>	
Ursache	Maßnahme
Sie haben den DHCP-Client am Up-Accesspoint aktiviert.	Führen Sie ggf. einen Reset durch oder nutzen Sie Hilfsprogramme wie z. B. Fing zur Identifizierung der IP-Adresse (siehe auch Seite 16).

## 4. Glossar

Bedeutung	Abkürz.	Funktion
Accesspoint	<b>AP</b>	Basisstation, Schnittstelle für kabellose Kommunikation, Endgeräte sind per WLAN am Accesspoint angemeldet, der drahtgebunden am Netzwerk angeschlossen ist, vergleichbar mit Bridges oder Switches, Layer 2 basierend.
Adapter		Verbindet ein drahtgebundenes Kommunikationsgerät per WLAN mit einem Accesspoint.
Advanced Encryption Standard	<b>AES</b>	Frei verfügbarer Verschlüsselungsalgorithmus mit 128, 192 oder 256 Bit Schlüssellänge und 128 Bit Blockgröße.
Basic Service Set	<b>BSS</b>	Entsteht durch Synchronisation relevanter Parameter durch mehrere Geräte.
Basic Service Set Identifier	<b>BSSID</b>	Entspricht entweder der MAC-Adresse des APs oder wird zufällig generiert und bezeichnet jedes BSS eindeutig.
Cipher		Betriebsart, in der Texte verschlüsselt werden können, die länger als die Blockchiffrenlänge sind (z. B. AES).
Client		Verbindet ein drahtgebundenes Kommunikationsgerät per WLAN mit einem AP, auch als Repeater und WLAN-Adapter bezeichnet
DNS Server		Computer (Server), der die Namensauflösung vornimmt
Domain Name System	<b>DNS</b>	Bildet die Namensauflösung, d. h. Umsetzung eines Hostnamen in die zugehörige IP-Adresse.
Extended Service Set	<b>ESS</b>	Kopplung mehrerer WLAN-Funkzellen zu einer größeren Funkzelle.
Extended Service Set Identifier	<b>ESSID</b>	Verbindung mehrerer APs zu einem Netz erfordert dieselbe SSID, die in diesem Fall als ESSID bezeichnet wird.
High Throughput	<b>HT-Modus</b>	Im HT-40-Mode größere Bandbreite und damit größere Geschwindigkeit möglich. Reichweite ist reduziert, Geschwindigkeitsvorteil nur bedingt realistisch (IEEE-802.11-n-Geräte erforderlich, optimale Verbindung vorausgesetzt).
Independent Basic Service Set	<b>IBSS</b>	IBSS ist ein geschlossenes Netz, ohne Verbindung zu anderen Netzen.
IPv4 address		Vierte Version des Internet Protokolls, 32-Bit-Adresse in vier Blöcken dezimaler Schreibweise mit je 8 Bit, einem Wertebereich von 0–255 und durch Punkt getrennt (xxx.xxx.xxx.xxx).
IPv4 gateway		Verbindet Netzwerke unterschiedlicher Protokolle miteinander, gibt den Weg zum Internet an.
IPv4 netmask		Aufteilung zwischen Netzwerk- und Adressteil der IP-Adresse, Computer sind im selben Netz, wenn der Adressteil gleich ist (die Bits der Netmask die gleich ‚1‘ sind).
Kanal		Der verfügbare Frequenzbereich im 2,4-GHz-Bereich wird zur besseren Ausnutzung in 14 Kanäle aufgeteilt, wobei die ersten 13 in Europa verfügbar sind.
Kupferkabel	<b>Cu</b>	Netzwerkkabel
Local Area Network	<b>LAN</b>	Lokales Netzwerk mit max. 100 Meter Ausdehnung, überwiegend Heimbereich bis hin zu kleinen Unternehmen.

<b>Bedeutung</b>	<b>Abkürz.</b>	<b>Funktion</b>
Polymer Optical Fiber	<b>POF</b>	Kunststofflichtleiter
Port		Teil einer Netzwerkadresse, um Datenpakete zwischen Client und Server zuzuordnen. Bei UDP wird die Portnummer des Dienstes mitgesendet, der die Daten bekommen soll.
Power over Ethernet	<b>PoE</b>	Stromversorgung über die Netzwerkleitung (bei gegebener Netzwerk Infrastruktur).
Printserver		Dieser nimmt in einem Rechnernetz Druckaufträge entgegen und leitet sie an Drucker weiter.
Protokoll		Software-Vereinbarung zur Datenübertragung
Repeater		Signalverstärker, der die Reichweite vergrößert
Schlüssel	Hostname	Name des Accesspoints
	Passwort	Zugriffsschutz
	Roaming	Das Mitnehmen der WLAN-Verbindung von einem AP zum nächsten AP.
Secure Shell	<b>SSH / Open SSH</b>	Technologie, die den gesamten Datenverkehr verschlüsselt, um Lauschangriffe, Verbindungsentführungen und andere Angriffe zu verhindern. Darüber hinaus bietet OpenSSH eine große Auswahl an sicheren Tunneling-Funktionen, verschiedenen Authentifizierungsmethoden und anspruchsvollen Konfigurationsoptionen.
Sendeleistung		Abgegebene Leistung des AP – meist in dBm angegeben.
Service Set Identifier	<b>SSID</b>	Frei wählbarer Name eines WLANs, bis zu 32 Zeichen lang, Einstellung im AP und allen angeschlossenen Clients.
Temporal Key Integrity Protocol	<b>TKIP</b>	Sicherheitsprotokoll im WLAN oder anderen Funknetzen basierend auf dem IEEE-802.11-Standard.
Universal Serial Bus	<b>USB</b>	Serielle Schnittstelle zum Übertragen von Daten – Verwendung im Up-Accesspoint: USB 2.0
User Datagram Protocol	<b>UDP</b>	Einfaches Netzwerkprotokoll zur Übertragung von Daten. Um die Daten den richtigen Anwendungen zuordnen zu können, werden Ports verwendet.
VLAN		Ein Virtual Local Area Network ist ein logisches Teilnetz innerhalb physischen Netzwerkes. Es kann sich über mehrere Switches hinweg ausdehnen.
Verschlüsselung		Dient der Sicherheit in der Datenübertragung.
Wi-Fi Protected Access	<b>WPA</b>	WLAN-Verschlüsselungsalgorithmus (nicht sicher)
	<b>WPA2</b>	Nachfolger von WPA und basiert auf AES nach den WLAN-Standards IEEE 802.11 a,b,g,n
Wired Equivalent Privacy	<b>WEP</b>	WLAN-Verschlüsselungsalgorithmus
Wireless Distribution System	<b>WDS</b>	Verfahren zur Adressierung von Datenframes, Aufbau eines Funknetzes mit mehreren APs, WDS sowohl mit einem WLAN-Interface (Single-Radio-WDS, Verbindung zum AP und Client), als auch mit mehreren Dual-Radio-WDS, ein Interface zum AP und ein anderes zum Client) am AP realisierbar, Unterscheidung in Bridging- (2 WLAN-Bridges verbunden) und Repeating-Modus (mehrere APs über WDS verbunden).
Wireless Local Area Network	<b>WLAN</b>	Wie LAN, jedoch drahtlos.



## 5. Notizen

**⟨R⟩ RUTENBECK**

Klagebach 33  
58579 Schalksmühle  
Telefon +49 2355 82-0  
Telefax +49 2355 82-105

[www.rutenbeck.de](http://www.rutenbeck.de)  
[mail@rutenbeck.de](mailto:mail@rutenbeck.de)