


Anschaltehinweise


Klingel mit Tonruf und
optischer Anrufsignalisierung
(TZG WK 955)

Anschlußschema


(Tonrufweitgerät)

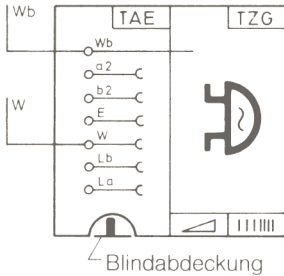

AP-Ausführung

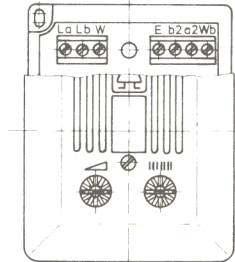



UP-Ausführung

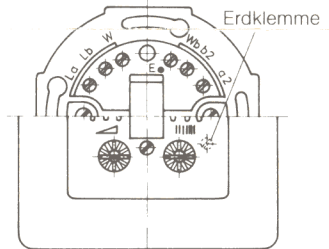

Allgemeines:
Die Tonrufweitgeräte sind für die zusätzliche Signalisierung eines ankommenden Rufes an einer HASI/NASI vorgesehen.

Anschlußschema


(Einzelanschluß – Telefon)

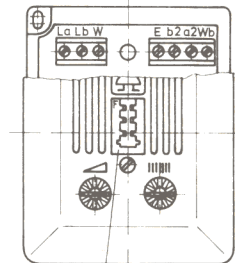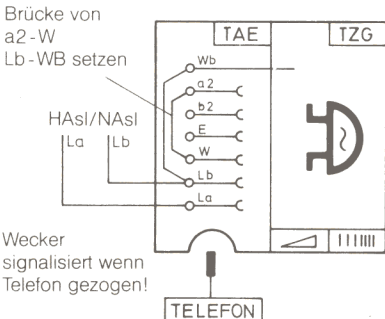

Blindabdeckung entfernt

Anschlußschemen

(Mehrfachanschluß)

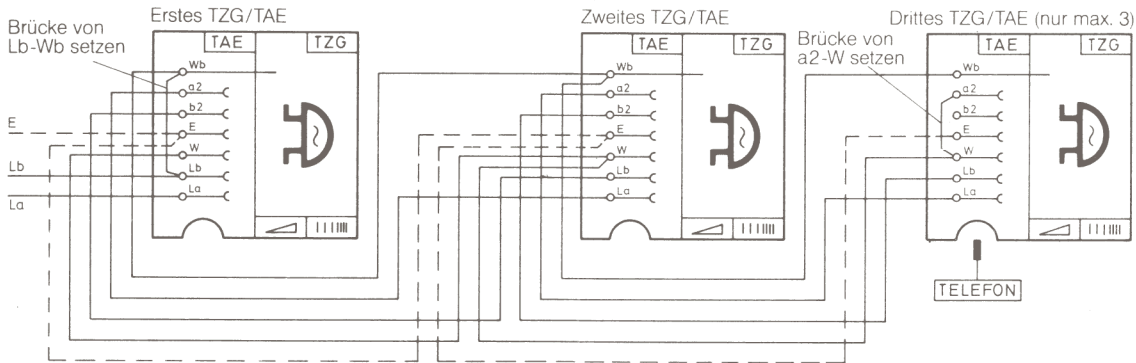

(Mehrfachanschluß)

